



Manual del Constructor





Manual del Constructor

Nombre

Dirección

Ciudad

Teléfono

Empresa donde trabaja

Teléfono



IMPORTANTE

Durante la manipulación de cualquier producto químico evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma, anteojos de seguridad y mascarilla para polvo o vapores orgánicos, cuando sea necesario, por la naturaleza de los productos.

Sika Ecuatoriana S.A.

MISION

Somos una Empresa dedicada a la investigación, fabricación y comercialización de productos y sistemas para la construcción y la industria.

Proveemos productos con calidad y servicios reconocidos por nuestros clientes.

Asumimos honestamente nuestra responsabilidad con la comunidad y la conservación del ambiente.

VISION

Para el año 2011 habremos logrado:

Consolidarnos como una Empresa moderna, con un marcado liderazgo orientado hacia nuestros clientes, con tecnología e innovación de productos, en el mercado de la construcción y adhesivos industriales, cumpliendo con nuestra responsabilidad ambiental

POLITICA DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL

Sika Ecuatoriana S.A, tiene como Política de la Calidad y Ambiente, los siguientes principios:

- Actuar en el mercado de la construcción y la industria, a través de productos y procesos que sin riesgo al medio ambiente, satisfagan los requisitos de los clientes y la comunidad.
- Desarrollar la competencia de sus colaboradores, asegurar el mejoramiento continuo y la eficacia del sistema integrado de gestión de calidad y ambiente.
- Cumplir con la satisfacción de los accionistas, legislación y reglamentación ambiental.

CONSEJO DE CALIDAD
Guayaquil, mayo 30 de 2006





Sika Ecuatoriana S.A.

Km 3.5 Via Duran - Tambo
Guayaquil, Ecuador

Underwriters Laboratories Inc.® (UL) issues this certificate to the Firm named above, after assessing the Firm's environmental management system and finding it in compliance with:

ISO 14001:2004

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

for the following scope of registration:

The Environmental Management System associated with the manufacture of admixtures for concrete and mortar, ready mortars, adhesives and coatings, water proofing materials and sealants of Sika Ecuatoriana S.A. located at Durán, Ecuador.

This environmental management system registration is included in UL's Directory of Registered Firms and applies to the operations of the addressee shown above. By issuance of this certificate the Firm represents that it will maintain its registration in accordance with the applicable requirements. This certificate is not transferable and remains the property of Underwriters Laboratories Inc. ®.

File Number: A15887

Volume: 1

Original Certification Date: July 26, 2007

ISO 14001:2004 Issue Date: July 25, 2007

Renewal Date: July 25, 2010

John H. Schmidt

John H. Schmidt
Senior Vice President, Chief Development Officer



GESTION AMBIENTAL



GESTION DE CALIDAD



SIKA ECUATORIANA S.A.

Km. 3 1/2 Via Duran - Tambo
Guayaquil, Ecuador

with an office facility located at:
Av. Barriosanos Sanchez No. 70 250 Y Arduo
Guayaquil
Ecuador

Underwriters Laboratories Inc.® (UL) issues this certificate to the Firm named above, after assessing the Firm's quality system and finding it in compliance with:

ISO 9001:2000

EN ISO 9001:2000, BS EN ISO 9001:2000, ANSI/ASQ Q9001:2000

for the following scope of registration:

2899 (05) : Chemicals and Chemical Preparations, Not Elsewhere Classified

The design and manufacture of admixtures for concrete and mortar, ready mortars, adhesives and coatings, water proofing materials and sealants.

The manufacture of admixtures for concrete and mortar, ready mortars, adhesives and coatings, water proofing materials and sealants, from the product design submitted by Sika AG in Switzerland.

The off-site facility located in Guayaquil, Ecuador, performs the following functions: sales, contract review and finished goods storage and shipping.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2000 requirements may be obtained by consulting the organization.

This quality system registration is included in UL's Directory of Registered Firms and applies to the operations of the addressee shown above. By issuance of this certificate the Firm represents that it will maintain its registration in accordance with the applicable requirements. This certificate is not transferable and remains the property of Underwriters Laboratories Inc. ®.

File Number: A4989

Volume: 1

Original Issue Date: February 19, 1997

ISO 9001:2000 Issue Date: November 25, 2003

Reactivation Date: January 5, 2007

Recertification Date: November 25, 2009

Renewal Date: November 24, 2009

John H. Schmidt

John H. Schmidt
Senior Vice President, Chief Development Officer



Responsabilidad
Integral
Ecuador

Nuevas soluciones

**REDUCTORES
DE AGUA**

**OTROS ADITIVOS
Y ADICIONES**

REPARACION Y PROTECCION

ADHESIVOS EPOXICOS

Sika®

para la construcción

A 3D cutaway illustration of a two-story house. The roof is dark grey with a wooden truss system visible on the left side, featuring a skylight. The interior shows a bathroom with a toilet and a window. The ground floor has a large window and a brick fireplace. The foundation is shown in green, with a red fire hydrant nearby. The house is surrounded by a green lawn and trees.

**SELLADORES Y
ADHESIVOS**

IMPERMEABILIZANTES

PISOS INDUSTRIALES

INDICE

REDUCTORES DE AGUA

Aplicación	Producto	
· Súper plastificante para hormigón y mortero	Sikament HE 200	8
· Súper plastificante reductor de agua de alto poder	Sikament N-100	9
· Plastificante retardante para hormigones	Plastiment 261 R	10
· Plastificante retardante para hormigones	Plastiment BV 40	11

OTROS ADITIVOS Y ADICIONES

Aplicación	Producto	
· Impermeabilizante para hormigón	Plastocrete DM	12
· Acelerante para hormigón	Plastocrete 161 HE	13
· Curador para evitar grietas en el hormigón	Antisol Blanco	14
· Desmoldante para encofrados de metal o madera	Separol	15
· Reductor de agrietamiento de morteros	Sikanol M	16
· Colorante en polvo para mortero y hormigón	SikaCim Color S	17

REPARACION Y PROTECCION

Aplicación	Producto	
· Mejorador de adherencia de morteros y lechadas	SikaTop 77	18
· Mejorador de adherencia de revestimientos	Sika Látex	19
· Adhesivo para pega de enlucidos y morteros	Sika Ligante	20
· Pintura impermeable para cisternas y tanques	SikaTop 144	21
· Recubrimiento para paredes microfisuradas	Sikaguard Elastofill	22
· Hidrorrepelente para sellar fachadas porosas	Sikaguard Seal	23
· Fungicida contra formación de hongos	Sika Matahongos	24
· Pega de hormigón nuevo y viejo	Sikadur 32 Primer N	25

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

Aplicación	Producto	
· Adhesivo para pega de elementos rígidos	Sikadur 31 Adhesivo	26
· Anclaje de rápida acción para varillas y pernos	Sika AnchorFix 1	27

SELLADO Y PEGADO

Aplicación	Producto	
· Rollo de espuma para fondo de juntas	Sika Rod	28
· Adhesivo para pegado de metales en fachadas	SikaBond AT Metal	29
· Pega elástica para pisos de madera	SikaBond T52 FC	30
· Sellador para juntas arquitectónicas y estructurales	Sikaflex 1a	31
· Adhesivo elástico de resistencia superior	SikaBond T2	32
· Sellador para juntas en paneles de fibro cemento	Sikaflex 15 LM	33
· Masilla elastomérica para cubrir fisuras	Sikacryl	34
· Goma profesional para trabajos en pintura	Sika Cola Blanca	35
· Espuma expansiva para rellenos, sellos y fijaciones	Sika Boom	36
· Sellado y pegado elástico de juntas	Sikaflex 11 FC	37
· Sellador autonivelante para juntas horizontales	Sikaflex Self Leveling	38
· Pega elástica para todo tipo de acabados	SikaBond Construction	39
· Sellador para juntas con movimiento moderado	Sikaflex Construction	40
· Silicona para sellado de aluminio y vidrio	Sikasil E	41
· Silicona para sellado de juntas en la construcción	Sikasil C	42
· Silicona transparente y elástica para sellar juntas	Sanisil	43
· Cinta adhesiva para sello de goteras y filtraciones	Sika MultiSeal	44
· Cinta tapagoteras, económica	Sika Multiseal E	45
· Sellante para fisuras en terrazas y canaletas	Sika BlackSeal 1	46

IMPERMEABILIZANTES

Aplicación

- Impermeabilizante para morteros y enlucidos
- Impermeabilizante en polvo para morteros y enlucidos
- Ultra-acelerante para filtraciones
- Acelerante de fraguado para hormigón y mortero
- Revestimiento impermeable y flexible
- Revestimiento que bloquea la humedad en paredes
- Empaste acrílico listo para paredes y tumbados
- Masilla multiusos para juntas y acabados en interiores
- Mortero impermeable para enlucir paredes
- Fondo blanco para paredes interiores y exteriores
- Sellador para paredes interiores y exteriores
- Estuco listo solo para paredes interiores
- Empaste impermeable para paredes exteriores
- Empaste para paredes interiores
- Empaste exterior e interior de paredes
- Empaste interior de paredes
- Pega para cerámica en pisos y paredes
- Pegamento con resina para porcelanato
- Adhesivo para pegar cerámica sobre cerámica
- Adhesivo en polvo para pega de porcelanato y mármol
- Polvo para sellar juntas en azulejos y cerámica
- Pintura impermeable y aislante térmico para techos
- Pintura elástica impermeable para techos
- Pintura elástica impermeable para techos
- Pintura impermeable para paredes de ladrillo visto
- Impermeabilizante incoloro para fachadas
- Adherente de productos asfálticos
- Recubrimiento para madera y hormigón enterrados
- Impermeabilizante para cubiertas de hormigón
- Protección de la madera contra polillas y hongos

Producto

Sika 1	47
Sika 1 Polvo	48
Sika 2	49
Sika 3	50
SikaTop 107 Seal	51
Igol Sellamuro	52
Empaste Corrido Sika	53
Sika Joint Compound	54
Sika Enlucido	55
Sika Blanqueador	56
Sika Sellador	57
Sika Estuka	58
SikaTop Empaste	59
Empaste Blanco Interior	60
Monotop Empaste Exterior	61
Monotop Empaste Interior	62
Binda Standard	63
Binda Premium	64
Binda Plus	65
Binda Porcelanato	66
Sika Porcelana	67
Acril Techo	68
SikaFill 3	69
SikaFill 5	70
Igol Ladrillo	71
Sika Transparente	72
Igol Imprimente	73
Igol Denso	74
Sika Emulsión	75
Merulex	76

PISOS INDUSTRIALES

Aplicación

- Endurecedor superficial para pisos de hormigón
- Pintura acrílica para áreas deportivas


Sika Chapdur	77
Sika Vinyl	78

ADVERTENCIA

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

Super plastificante para
hormigón impermeable

Sikament[®] HE 200

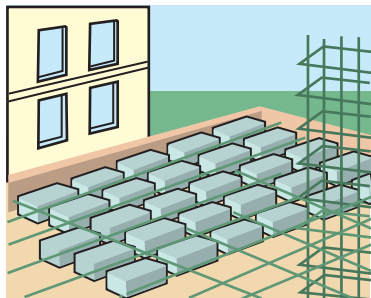

BENEFICIOS

- **Sikament HE 200** puede ser usado para elaborar hormigón o mortero fluido y manejable, evitando el vibrado excesivo.
- Su uso ahorra cemento debido a que genera altas resistencias finales.

COMO APLICAR

Mezcle los componentes: arena, ripio, cemento y en la última porción de agua agregada a la mezcla adicione medio litro de **Sikament HE 200** por saco de cemento de 50 kg. y mezcle durante 5 minutos.



PRESENTACION



- Plástico 10 kilos
- Tambor 240 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

10 kilos rinde para 20 sacos de cemento aprox.

Super plastificante reductor de agua de alto poder para hormigón


Sikament® N-100

BENEFICIOS

- **Sikament N-100** puede ser usado para elaborar hormigón o mortero fluido y manejable, evitando el vibrado excesivo.
- Su uso ahorra cemento debido a que genera altas resistencias finales.

COMO APLICAR

Mezcle los componentes: arena, ripio, cemento y en la última porción de agua agregada a la mezcla adicione medio litro de **Sikament N-100** por saco de cemento de 50 kg. y mezcle durante 5 minutos.

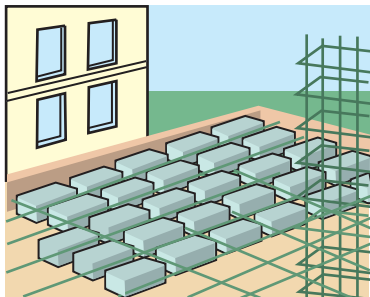

PRESENTACION



- Plástico 10 kilos
- Tambor 240 kilos

HERRAMIENTAS




CONSUMO

Una caneca de 10 kilos rinde para 20 sacos de cemento aprox.

Plastificante retardante para hormigones

Plastiment® 261 R

BENEFICIOS

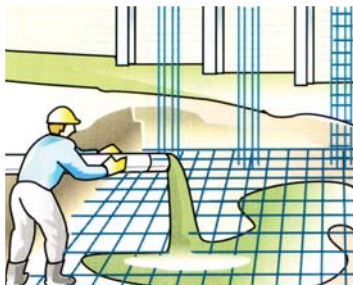

- Aditivo líquido de doble efecto que permite reducir el agua de la mezcla y produce retardo del fraguado, con lo cual se logra un hormigón ideal para altas exigencias de calidad.

- Facilita el transporte y el bombeo a grandes distancias.

- Aumenta la trabajabilidad del hormigón, incrementando su durabilidad e impermeabilidad.

COMO APLICAR



Mezcle los componentes: arena, piedra, cemento y en la última porción de agua agregada a la mezcla, adicione 1/4 de litro de Plastiment 261 R por saco de cemento de 50 kg. y mezcle durante 5 minutos.

PRESENTACION



- Tambor 240 kilos

HERRAMIENTAS




CONSUMO

4 kilos rinde para 16 sacos de cemento aprox.

Para obtener un hormigón fluido, fácil de mezclar y colocar use **Plastiment® BV 40**


BENEFICIOS

- Plastifica la mezcla obteniendo un hormigón fluido, más fácil de colocar.
- Reduce los esfuerzos de vibrado, ahorrando mano de obra.
- Permite obtener un excelente hormigón visto.

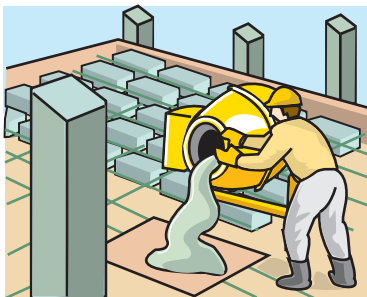

COMO APLICAR

Mezcle los componentes: arena, ripio, cemento y en la última cantidad de agua agregada a la mezcla, adicione 1/4 de litro de **Plastiment BV 40** por saco de cemento.

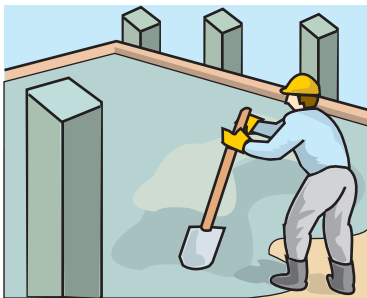

PRESENTACION



- Plástico 10 kilos
- Tambor 230 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

10 kilos rinde para 40 sacos de cemento

Para losas y muros sin filtraciones impermeabilice el hormigón con...

Plastocrete® DM



BENEFICIOS

- **Plastocrete DM** es el impermeabilizante básico del hormigón.
- Aumenta la durabilidad del hormigón en contacto permanente con agua.
- Uselo en construcción de cisternas, piscinas, sótanos, losas de cubierta, cimientos, estructuras hidráulicas, etc.



COMO APLICAR

Mezcle los componentes: arena, ripio, cemento y en la última cantidad de agua agregada a la mezcla, adicione 1/4 de litro de **Plastocrete DM** por saco de cemento.



PRESENTACION



- Plástico 2 kilos
- Plástico 4 kilos
- Plástico 10 kilos
- Tambor 230 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un galón de 4 kilos rinde para 16 sacos de cemento aprox.


¡Gane tiempo y dinero
con acelerante del bueno!

13

Plastocrete® 161 HE

BENEFICIOS

- **Plastocrete 161 HE**, es un aditivo acelerante, ideal para construcción con hormigón.
- Permite un pronto desencofrado de la estructura y un rápido uso de las edificaciones.
- Brinda un significativo ahorro de dinero.

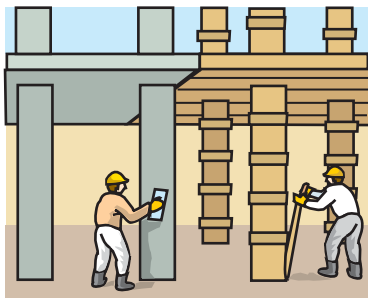

COMO APLICAR

Mezcle los componentes: arena, ripio, cemento y en la última cantidad de agua agregada a la mezcla, adicione medio litro de **Plastocrete 161 HE** por saco de cemento para desencofrar en 15 días o, 1 litro por saco de cemento para desencofrar en 7 días.



PRESENTACION



- Plástico 2 kilos
- Plástico 4 kilos
- Plástico 10 kilos
- Tambor 220 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un galón de 4 kilos rinde para 8 sacos de cemento, para desencofrar en 15 días aprox.

Curador para evitar grietas en hormigones y morteros

Antisol® Blanco Concentrado



BENEFICIOS

- El **Antisol** al aplicarse sobre el hormigón fresco, forma una película delgada, elástica e impermeable al agua y al aire.
- Evita el resecamiento prematuro y formación de grietas en grandes áreas, por la mala calidad superficial del hormigón.

COMO APLICAR



El **Antisol** viene concentrado. Mezcle 1 parte de Antisol y 3 de agua. Esta dilución se aplica sobre el hormigón fresco con brocha o fumigadora formando una película fina y continua, en 2 pasadas sucesivas e inmediatas. Esto debe hacerse después de afinado el hormigón e inmediatamente después que desaparezca el agua de exudación. Proteja el **Antisol** de la lluvia por lo menos 2 horas después de su aplicación.

PRESENTACION



- Plástico 4 kilos
- Plástico 10 kilos
- Tambor 200 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un galón de 4 kilos rinde 80 m² aprox. aplicado con fumigadora agrícola.

Desmoldante para encofrados de madera o metal

15

Separol®

BENEFICIOS

- **Separol** es un aceite que evita la adherencia del mortero u hormigón al encofrado.
- Se obtienen superficies sanas y limpias, ya que no mancha el hormigón, facilitando el proceso de acabado.
- Aumenta la vida útil del encofrado.



COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia y seca.

- Sobre encofrados de metal aplique **Separol Metal** con brocha, rodillo o fumigadora en una sola capa.
- Sobre encofrados de madera: mezcle 1 parte de **Separol Madera** con 5 partes de agua y revuelva fuertemente. Aplique con brocha, rodillo o fumigadora en una sola capa.



PRESENTACION



- Plástico 10 kilos
- Tambor 180 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Sobre metal:
25 m2 por litro aprox.

Sobre madera:
40 m2 por litro aprox.

Para enlucidos sin fisuras
use el antigrietas!

Sikanol® M

BENEFICIOS

- **Sikanol M** es ideal para superficies exteriores y zonas de intenso calor, porque reduce el fisuramiento de los enlucidos.
- Presenta un enlucido con acabado estético y de mayor durabilidad.
- Es el aditivo listo para usar en morteros de pega y enlucidos.
- Produce morteros fluidos e impermeables, fáciles de mezclar y colocar.

COMO APLICAR


Mezcle los componentes: arena, cemento y en la última cantidad de agua agregada a la mezcla adicione, medio litro de **Sikanol M** por saco de cemento.

PRESENTACION



- Plástico 10 kilos
- Tambor 200 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

10 kilos rinde para 20 sacos de cemento.

¡Nuevo!

**Colorante en polvo para
mortero y hormigón**

17

SikaCim® Color S

BENEFICIOS

- Ideal para elaboración de pisos, aceras, bancas, terrazas, garajes, paneles, etc.
- Puede combinarse con otros aditivos de Sika como, plastificantes, superplastificantes, incorporadores de aire, retardantes y acelerantes.
- Resistente a los rayos UV.
- El color es estable a lo largo del tiempo.

COMO APLICAR

El SikaCim Color S se adiciona en la dosis recomendada: 3 kilos de producto por cada saco de cemento de 50 kg. a la mezcla seca de cemento y arena (antes de colocar el agua). La uniformidad del color depende de la dosis y de la calidad de los materiales usados en el hormigón o mortero. Es importante tener en cuenta las condiciones atmosféricas durante la aplicación, ya que la temperatura y la humedad relativa influyen en la calidad del acabado.



PRESENTACION



- Funda de 1 kilo
- Colores: rojo, amarillo, verde negro y azul.

HERRAMIENTAS



CONSUMO

3 kilos de producto por cada saco de cemento de 50kg.

¡La pega súper fuerte para morteros y lechadas de cemento!



SikaTop[®] 77



BENEFICIOS

- Solo **SikaTop 77** mejora la adherencia de los morteros, aún en superficies lisas o delgadas.
- Resistente al agua y sellador de superficies
- Pegante para grafiados y chafiados

COMO APLICAR

Como lechada de adherencia


1- Prepare una mezcla de 1 parte de cemento con 1 parte de arena fina.

2- Diluya 1 parte de **SikaTop 77** con 1 parte de agua y agregue a la mezcla lentamente como líquido de amasado hasta obtener una lechada consistente. Aplique con brocha y antes de que seque, coloque la mezcla a pegar

Como mortero de resistencia

Diluya **SikaTop 77** en agua 1:3.

Use esta dilución como único líquido de amasado de un mortero 1 de cemento y 3 de arena

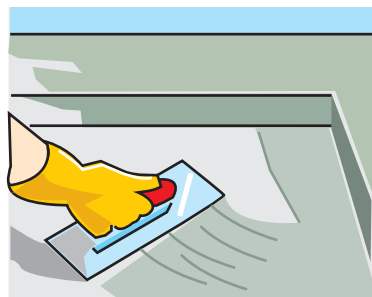

PRESENTACION



- Plástico 1 kilo
- Plástico 2 kilos
- Plástico 4 kilos
- Plástico 10 kilos
- Tambor 220 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

• 1 kilo rinde para 3m² en lechada, aprox.

• 1 kilo rinde para 1.5 m²/cm de espesor en morteros

Aditivo para mejorar la adherencia de morteros y revestimientos

19

Sika® Látex

BENEFICIOS

- Máxima adherencia, reduce la fisuración del enlucido.
- Para reparación de fisuras, grietas, pisos, gradas, bordes de columnas y paredes.
- Mejora la adherencia de revestimientos y pinturas
- Nivelación y afinado de superficies.


COMO APLICAR

Como lechada de adherencia

1- Prepare una mezcla de 1 parte de cemento con 1 parte de arena fina.

2- Diluya 1 parte de Sika Látex con 1 parte de agua y agregue a la mezcla lentamente como líquido de amasado hasta obtener una lechada consistente. Aplique con brocha y antes de que seque, coloque la mezcla a pegar

Como mortero de resistencia
Diluya Sika Látex en agua 1:2
Use esta dilución como único líquido de amasado de un mortero 1 de cemento y 3 de arena

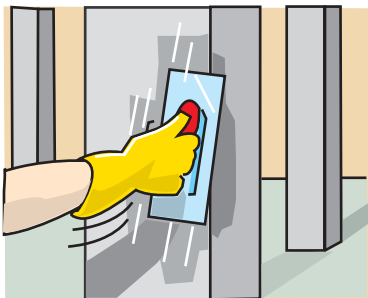

PRESENTACION



- Plástico 4 kilos
- Plástico 10 kilos
- Tambor 220 kilos

HERRAMIENTAS




CONSUMO

- 1 kilo rinde para 3m² en lechada, aprox.
- 1 kilo rinde para 1.5 m²/cm de espesor en morteros

Adhesivo para mejorar la pega de enlucidos y morteros en paredes

Sika® Ligante

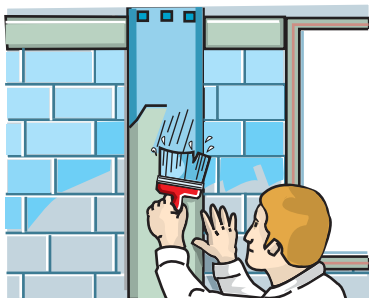


BENEFICIOS

- Evita picar la superficie para la posterior aplicación de mezclas frescas.
- Uselo en paredes de bloque, ladrillo, paneles de fibrocemento, cielo rasos, columnas y vigas.
- Utilícelo en interiores.
- Más económico y rendidor.
- Concentrado.

COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia para obtener buena adherencia. Diluya **Sika Ligante** en agua en partes iguales. Para vigas metálicas, columnas, PVC, vidrio, utilícelo puro. Aplique con brocha o rodillo sobre la superficie húmeda o seca, hasta obtener una capa azulada uniforme. Déje secar. Coloque el enlucido o mezcla entre 1 hora y hasta 10 días después. **Nota:** para áreas en inmersión permanente (piscinas) use SikaTop 77.

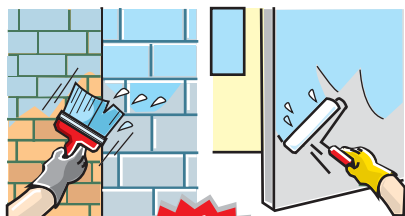

**Adhesivo
de Acción
Prolongada**

PRESENTACION



- Plástico 4 kilos
- Plástico 20 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un 1 galón de 4 kilos de Sika Ligante diluido en un galón de agua rinden 50 m². aprox.
Puro: 25 m²/gal. aprox.

Pintura acrílica impermeable para cisternas, tanques y piscinas

21


SikaTop® 144

BENEFICIOS

- Recubrimiento decorativo de larga duración.
- Resistente al agua
- Termina con los problemas de humedad
- Listo para usar, no adicione agua.
- No se desprende.
- Gran rendimiento y fácil aplicación

COMO APLICAR

Vierta el líquido en el envase plástico y agregue lentamente el polvo. Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea (sin grumos). Humedezca la superficie con agua y aplique **SikaTop 144** con brocha o rodillo. Aplique una segunda capa cuando la primera haya secado (30 min. aprox.) Para llenar la cisterna con agua esperar mínimo 3 días y lavar la superficie previamente.

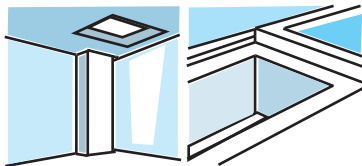

Cisternas Tanques

PRESENTACION



- Unidad 5 kilos
- Unidad 10 kilos
- Colores: blanco y gris

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Con una unidad de 10 kilos se impermeabilizan 15 m² de superficie, en dos manos aprox.

Recubrimiento acrílico impermeable para paredes microfisuradas

Sikaguard® Elastofill



BENEFICIOS

- Sella paredes de hormigón o mortero que presentan porosidades e irregularidades. (mapeos)
- Como acabado final texturizado y de gran durabilidad.
- Como recubrimiento elástico sobre fisuras, impidiendo que éstas salgan nuevamente a la superficie.

COMO APLICAR

La superficie debe estar sana, limpia y libre de grasa para obtener buena adherencia. Mezcle bien el producto. Imprimación: diluya 3 partes de producto con 1 parte de agua y aplique con brocha o rodillo procurando que Sikaguard Elastofill penetre bien en grietas y fisuras. Acabado: una vez seca la imprimación (45 min.) aplique el producto puro.

PRESENTACION



- Balde 5 kilos
- Balde 25 kilos
- Color: blanco

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un balde 5 kg.
rinde 10 m2.

Balde 25 kg.
rinde 50 m2
aprox. en dos
manos

Hidrorepelente transparente y brillante para sellar paredes porosas

23


Sikaguard® Seal

BENEFICIOS

- Repele el agua y evita filtraciones por porosidades.
- Es impermeable y reduce las eflorescencias.
- Proporciona brillo cuando se aplica sobre elementos decorativos.
- Es incoloro y no cambia la apariencia del material sobre el cual se aplica.
- Ideal para sellar elementos porosos de hormigón, madera, baldosas, ladrillo visto, fachaleta, piedra, etc.

COMO APLICAR

Listo para usar. Se aplica con brocha, rodillo o pistola sobre fachadas o muros secos y limpios (2 manos). Si la superficie es nueva deje secar por lo menos 15 días. Proteja la aplicación por aprox. 12 horas. No aplique bajo inmersión o en zonas de constante humedad.

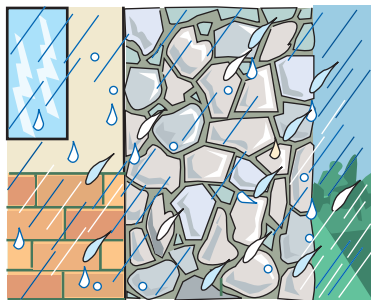

PRESENTACION



- Tarro 0.8 kilos
- Balde 3 kilos

HERRAMIENTAS




CONSUMO

Balde de 3 kg rinde:
sobre hormigón 27 m²
sobre madera 21 m²
sobre ladrillo visto 17 m²
sobre piedra 25 m²
sobre granito lavado 16 m²


Fungicida y protector contra la formación de hongos

Sika® Matahongos

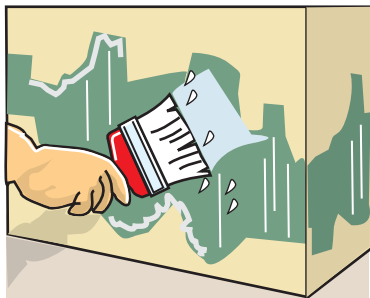

BENEFICIOS

- Elimina hongos y musgos que se forman en los muros, fachadas, terrazas, cubiertas de fibrocemento y sobre pisos de hormigón que presentan humedad.
- Sika Matahongos previene la posterior formación de hongos.
- Gran rendimiento.
- Fácil mezclado y aplicación.

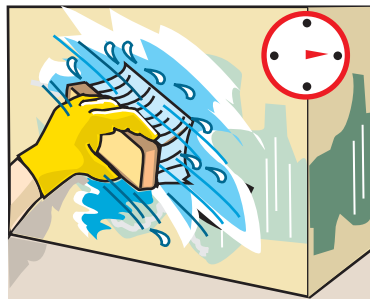

COMO APLICAR

Limpie la superficie y retire el material suelto. Diluya una parte de Sika Matahongos en dos partes de agua y aplique con brocha o rodillo. Una vez seco (aprox. 3 horas) limpie con un cepillo plástico y reponga la pintura. En superficies muy afectadas puede ser necesario repetir la aplicación después de 24 horas.

PRESENTACION



- Plástico 2 kilos
- Plástico 4 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

2 kilos rinden
40 m2 aprox.

¡La única pega epóxica
entre hormigón nuevo y viejo!


Sikadur 32® Primer N

BENEFICIOS

- Sistema de 2 componentes, ideal para reiniciar obras suspendidas que requieren unión de hormigón fresco a endurecido.
- No se desprende en superficies húmedas.
- Evita la formación de fisuras o grietas en la unión de elementos estructurales.

COMO APLICAR

Revolver por separado cada componente durante 2 minutos. Luego en un recipiente limpio, mezcle los componentes hasta obtener un color uniforme y aplique de inmediato con brocha dura, sobre la superficie endurecida en capa gruesa. Antes de que seque al tacto (aprox. 20 min) coloque el hormigón fresco.

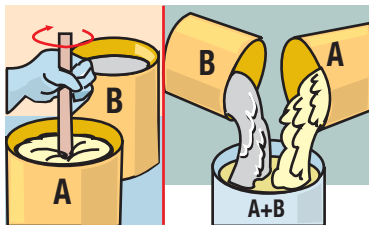

PRESENTACION



- Unidad 0.5 kilos
- Unidad 1 kilo
- Unidad 2.5 kilos
- Unidad 40 kilos

HERRAMIENTAS




CONSUMO

La unidad de 0.5 kilos rinde para 5 metros lineales aprox. en losas de 20 cm.


Adhesivo especial para pega de elementos de construcción

Sikadur 31® Adhesivo

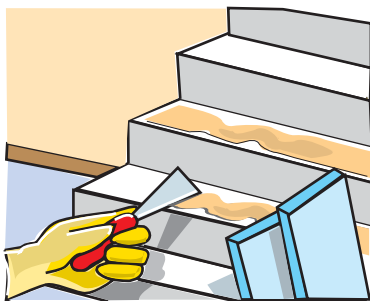

BENEFICIOS

- Adhesivo para fijación de prefabricados en fachadas, ensamblaje de vigas, escaleras, barandas.
- Para anclajes, reparación de estructuras, recubrimientos.
- Apropriado para superficies secas y húmedas.
- Fácil de aplicar sobre superficies verticales y sobre cabeza. No se escurre aplicado en espesores de hasta 2 cm.

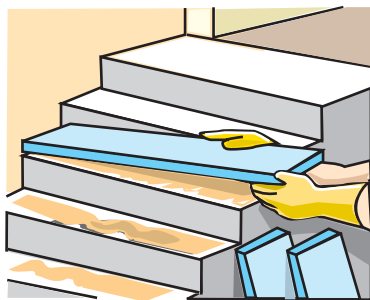

COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia, libre de grasa y lechadas. Vierta el componente B sobre el A y mezcle manualmente o con taladro de baja velocidad, hasta conseguir una pasta homogénea. Aplique con espátula o llana. Presione hasta obtener una pega perfecta. Se puede aplicar en superficies ligeramente húmedas. Limpie las herramientas con **Colma Limpiador**

PRESENTACION



- Unidad 2.5 kilos
- Unidad 6 kilos comp. A + B

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Aprox.
1.5 kg/m²
a 1mm. de
espesor

Anclaje de rápida acción para varillas, pernos y perfiles metálicos

Sika® AnchorFix-1

BENEFICIOS


- No requiere mezcla manual.
- Sistema de 2 componentes dentro de un mismo cartucho, que se mezclan en la boquilla.
- Ideal para anclaje de cajetines, chicotes, pernos, varillas, perfiles.
- Para anclaje liviano en bloques huecos y ladrillos.
- Mayor seguridad

COMO APLICAR

Desenrosque la tapa, hale la protección roja y córtela. Enrosque la boquilla y coloque en la pistola. Perfore el hueco con un taladro, limpie el hueco utilizando un cepillo y aire a presión.

Inyecte el adhesivo desde el fondo del hueco y retire la punta mientras el hueco se va llenando (2/3 del hueco max.)

Coloque la varilla dentro del hueco girándolo suavemente, evitando el ingreso de aire. Para anclaje en mampostería utilice boquillas perforadas.

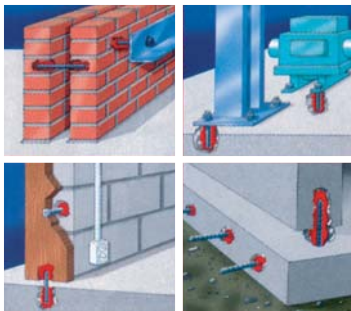


PRESENTACION



- Cartucho de 300 ml.

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Depende del tipo de anclaje a realizar
Se consume 1.6 kg/l. aprox.

Rollo para fondo de junta en obras hidráulicas, paneles, autopistas, etc.

SikaRod®


BENEFICIOS

- Fácil de colocar en ventanería, muros de contención, paneles, autopistas, aeropuertos, puentes, parqueaderos, estructuras hidráulicas
- Resistente a la absorción de agua.
- Se amolda fácilmente a juntas irregulares.
- No adhiere a la masilla sellante.
- Material inerte compatible física y químicamente con todos los tipos de sellantes aplicados en frío.

COMO APLICAR

Verifique que la junta este limpia, libre de humedad y sin obstrucciones. Seleccione el diámetro de SikaRod de tal forma que este sea por lo menos 25% mayor que el ancho de la junta. Corte en la longitud deseada, coloque en la junta y presione usando una herramienta apropiada.

PRESENTACION



Díametro
mm/pulgadas

1/4 x metro lineal.

3/8 x metro lineal.

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Depende
del tipo de
trabajo
a realizar

Adhesivo para pegado elástico de aluminio en fachadas y cubiertas, etc.

SikaBond® AT-Metal


BENEFICIOS

- Excelente adhesión a metales no ferrosos ej. cobre y plásticos.
- Adhiere a sustratos porosos y no porosos.
- Resistente a la temperatura.
- Reduce la necesidad de fijaciones provisionales y soportes.
- Alta elasticidad para resistencia a vibración e impacto, cambios de temperatura, especialmente entre materiales de diferentes características.
- Reduce la transmisión de ruidos.
- No más clavos, tornillos ni herramientas especiales.



COMO APLICAR

Aplique en puntos o cordones sobre la superficie de pega preparada. La capa final de adhesivo debe ser de 1 a 3 mm (depende de regularidad de la superficie). Evite las burbujas de aire. Presione bien la pieza a pegar sobre el adhesivo



PRESENTACION



- Cartucho de 300 ml.
- Cajas de 12 cartuchos Color gris claro

HERRAMIENTAS



CONSUMO

3 metros lineales en cordones de 1 cm x 1 cm.

Pega elástica de poliuretano para pisos de madera; rápido secado

SikaBond®-T52 FC

BENEFICIOS

- Para pegado de parquet y paneles decorativos sobre mortero, hormigón o madera.
- Monocomponente, listo para usar.
- Libre de solventes.
- El piso puede ser pulido después de 18 horas.
- Disminuye el ruido de las pisadas.

COMO APLICAR

La superficie y soporte deberán estar limpios y libres de polvo. La superficie debe estar ligeramente absorbente para facilitar la adherencia. Aplicar con pistola manual o neumática en cordones o puntos. Se deben colocar cordones, de forma triangular, separados cada 10-15 cm., en dirección perpendicular a las tiras del parquet o elemento a pegar. Colocar las piezas ejerciendo ligera presión para lograr un correcto pegado. El espesor de adhesivo final debe ser, como mínimo, de 1 mm.

PRESENTACION

- Color café parquet
- Salchichas de 600 ml (20/caja)



HERRAMIENTAS




CONSUMO

22 metros lineales por salchicha aprox. en cordones de forma triangular, de 6mm. x 9mm., esto es 2 a 3 m2 para parquet pegado con cordones espaciados 10 - 15 cm.

Sikaflex® 1a

BENEFICIOS


- Gran adherencia a hormigón, madera, aluminio, cerámica, fibro-cemento, acero, vidrio.
- Excelente durabilidad.
- Resistente al agua, sol, intemperie y cambios de temperatura.
- Una vez seco admite pintura de recubrimiento.
- Un solo componente, de gran elasticidad, listo para usar

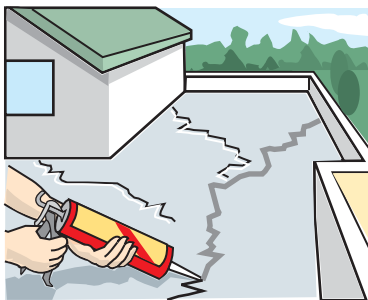

COMO APLICAR

La junta debe estar seca, limpia y libre de grasa. Para un trabajo limpio enmascare los bordes de la junta con cinta masking. Luego aplique **Sikaflex 1a** con pistola de calafateo y alise con espátula, mojándola con agua jabonosa.

Sikaflex 1a debe dejarse curar por lo menos 5 días cuando se utilice en tanques y piscinas.

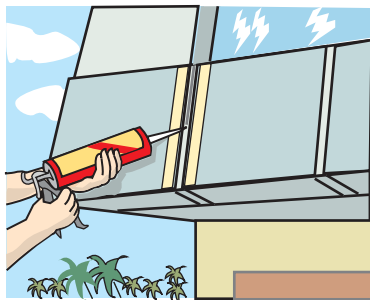

PRESENTACION



- Cartucho de 305 ml
- Colores: blanco, gris concreto

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un cartucho alcanza para sellar 6 metros lineales de junta de 1cm. de ancho por 0,5 cm. de profundidad

Adhesivo elástico para pega sobre hormigón plástico madera, hierro, cobre, acero, etc.

SikaBond® T2

resistencia superior



BENEFICIOS

- Gran capacidad de agarre inicial.
- Rápido secado.
- Sella y pega en un solo paso.
- Resistente al agua y a la intemperie.
- Para interiores y exteriores.
- Ideal para cuartos húmedos.
- Resistencia química a detergentes y soluciones de limpieza, agua de mar, residuales, ácidos y bases débiles.

COMO APLICAR



Los elementos a pegar o sellar deben estar limpios, secos libres de grasas, aceites y polvos. Coloque la boquilla en el cartucho y corte la boquilla en forma de V. Aplique mediante cordones o puntos en forma perpendicular a la superficie.

PRESENTACION

- Cartuchos de 310 ml.
- Color blanco



HERRAMIENTAS



CONSUMO

En un cordón de 1 cm x 0.5 cm de ancho rinde 6 metros lineales


Sellador para juntas verticales en paneles de fibrocemento

Sikaflex[®] 15 LM

33


BENEFICIOS

- Para el sellado de juntas en paneles de fibro-cemento, fisuras en cubiertas de eternit, juntas en tejas y cumbreras, en interiores y exteriores de marcos de puertas, ventanas y perfiles.
- Rápida y fácil aplicación
- Un solo componente.
- Resistente a la intemperie.
- Una vez seco admite pintura de recubrimiento.
- Gran elasticidad.

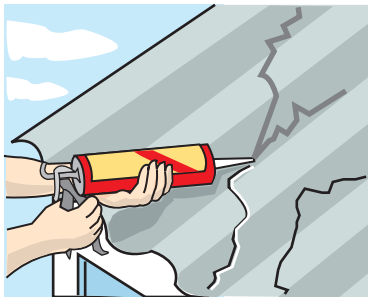

COMO APLICAR

Las paredes de la junta deben estar secas, limpias y libres de grasa. Para un trabajo limpio enmascare los bordes de la junta con cinta masking. Corte la boquilla a 45° y aplique con pistola de calafateo sobre las zonas a sellar.

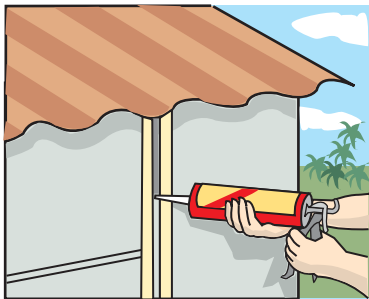


PRESENTACION



- Cartucho de 310 ml
- Caja de 12 unidades
- Color: gris concreto

HERRAMIENTAS




CONSUMO

Un cartucho alcanza para sellar 6 metros lineales de junta de 1cm. x 0,5cm. de espesor aprox.

Masilla elastomérica para cubrir fisuras en paredes

Sikacryl®

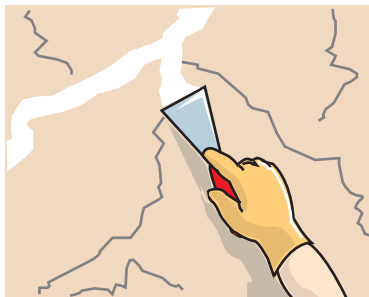

BENEFICIOS

- Cubre fisuras activas en enlucidos.
- No se desprende en aplicación vertical y no se agrieta.
- Admite recubrimientos acrílicos (SikaColor C).
- Un solo componente.
- Listo para usar

COMO APLICAR

La fisura debe abrirse con la punta de una espátula. Limpie y humedezca la junta.

Aplique con espátula en dos manos con intervalos de 12 horas. Para aplicación en exteriores el **Sikacryl** deberá cubrirse con SikaTop Empaste o Sikaguard Elastofill.

Sikacryl no puede permanecer a la intemperie, sin protección por más de 7 días.



PRESENTACION



- Plástico 1,5 kilos
- Plástico 5 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

1,5 kilos rinden 40 metros lineales en fisuras de 5mm. x 5mm. aprox.

**Goma profesional para aplicación
en trabajos de construcción y pintura**

Sika® Cola Blanca

BENEFICIOS

- Goma profesional de alta calidad.
- Recomendada especialmente para aplicaciones en pintura.
- Mezcle con cemento blanco o pintura para utilizar en el recubrimiento de paredes interiores y exteriores.

COMO APLICAR

Para blanquear paredes:

Diluir en agua en proporción 1 parte de Sika Cola Blanca y 3 partes de agua. Mezcle bien el producto y aplique con brocha o rodillo.

Mantenga el envase bien cerrado mientras no se usa el producto.



PRESENTACION



- Plástico 1 kilo
- Plástico 4 kilos
- Caneca 20 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Depende del tipo de trabajo a realizar


Espuma expansiva para rellenos,
fijaciones, aislamientos y sellos

Sika[®] Boom



BENEFICIOS

- Una vez endurecido es fácil de cortar, lijar y pintar
- Aísla perfectamente del frío y del calor.
- Un cm. de espesor de **Sika Boom** aísla tanto como: 4cm de concreto, 20cm. de ladrillo o yeso, 4cm de madera de pino.
- Disminuye la transmisión de sonidos y golpes.



COMO APLICAR

Atornille la boquilla. Agite vigorosamente antes de usarlo. La superficie de aplicación debe estar libre de polvo y grasa. Humedezca la superficie ligeramente con agua. Aplique con la válvula hacia arriba o abajo. La espuma endurecida puede ser removida mecánicamente transcurridos 30 min. (a 23° C). La limpieza del tubo alargador del aerosol se hará con un alambre.

PRESENTACION



- Unidad 250 ml
- Unidad 500 ml
- Unidad 750 ml
- Color: beige

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Depende del tipo de trabajo requerido

**Para sellado, relleno y pegado elástico;
sella y pega en un solo paso**

37

Sikaflex[®] 11 FC

BENEFICIOS

- Gran adhesión y flexibilidad permanente.
- Tiempo de acción acelerado.
- Puede ser usado en interiores y exteriores.
- A prueba de agua
- Resistente a las vibraciones y cambios de temperatura.
- Durable, práctico y fácil de aplicar.
- Para aplicarse sobre plásticos, hormigón, cerámica, madera, acero galvanizado, cobre, etc.

COMO APLICAR

Las juntas a unir deben estar limpias, secas y sanas. Perfore el extremo del cartucho, corte la punta de la boquilla según el ancho deseado y enrosque la boquilla. Cubra las uniones con cinta adhesiva. Coloque el cartucho en la pistola y aplique procurando no introducir burbujas de aire. Alise con una espátula mojada en agua jabonosa.

**TODO
en
UNO**



PRESENTACION



- Cartucho de 305 ml
- Colores: gris, blanco

HERRAMIENTAS



CONSUMO

6 metros lineales
aprox.
en junta de
1 cm x 0.5 cm.

**Sellante autonivelante de alto
rendimiento y de rápido secado**

Sikaflex® Self-Leveling

BENEFICIOS

- Autonivelante
- Para sellar juntas de expansión horizontales, en hormigón y losas cementicias en juntas de parqueaderos, garajes, veredas, balcones, pavimentos, terrazas, plazas, estructuras civiles, etc.
- Elasticidad permanente.
- Alta durabilidad.
- Resistente a la intemperie y al envejecimiento.
- Excelente adhesión.

COMO APLICAR

Las juntas a unir deben estar limpias, secas y sanas. Perfore el cartucho, corte la punta de la boquilla según el ancho deseado y enrosque la boquilla. Coloque el cartucho en la pistola. Aplique el sellante en una dirección, permita que fluya y se autonivele. Siempre use un fondo de junta (SikaRod) como soporte para juntas horizontales.

PRESENTACION





- Cartucho de 300 ml
- Color gris

HERRAMIENTAS



CONSUMO

6 metros lineales
aprox.
en junta de
1 cm x 0.5 cm.

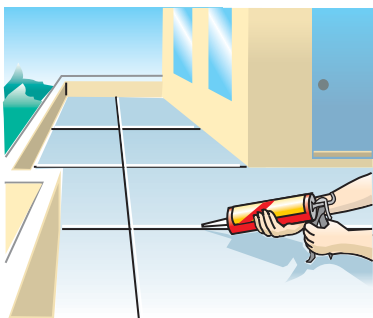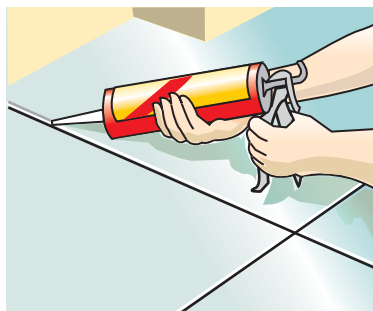

Adhesivo y sellante para todo tipo de material de construcción



39

**seco
rápido**

SikaBond®
CONSTRUCTION ADHESIVE


BENEFICIOS

- Pega para unión elástica en trabajos de: albañilería, carpintería, instalaciones eléctricas y todo acabado.
- Reemplaza a los clavos, tornillos y grapas.
- Gran elasticidad, no se desprende y no se agrieta.
- Resistente al agua, sol, intemperie y cambios de temperatura.
- Una vez seco admite pintura de recubrimiento.
- Excelente pega para azulejo sobre azulejo



COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia y seca. Perfore el cartucho con alambre, corte la boquilla, enrosque en el cartucho, coloque en la pistola y aplique. Puede colocarse en cordones, puntos o capa continua. Pulir con espátula mojada en agua jabonosa.



PRESENTACION



- Cartucho de 300 ml
- Color: gris

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Depende del tipo de elemento a pegar o unir

Sellador elástico para juntas con movimiento moderado

Sikaflex®

CONSTRUCTION SEALANT

BENEFICIOS



- Gran adherencia a hormigón, vidrio, madera, acero, aluminio, cerámica.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Diseñado para juntas y grietas en pisos, techos, fachadas y elementos prefabricados de hormigón.
- Un solo componente.
- Una vez seco admite pintura de recubrimiento.

COMO APLICAR



La junta debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para un trabajo más limpio enmascarar los bordes de la junta con cinta masking, luego aplique Sikaflex con pistola de calafateo y alise con espátula mojada en agua jabonosa. Alise la silicona con una espátula mojada en agua jabonosa.

PRESENTACION



- Cartucho de 300 ml.
- Colores gris y blanco

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Depende del tipo de trabajo requerido.

Silicona acética para el sellado de aluminio, vidrios y mampostería

41

Sikasil-E®

BENEFICIOS

- Contiene fungicidas que evitan la formación de hongos y mohos.
- Elasticidad permanente.
- Buena resistencia a la intemperie y rayos UV.
- repele la suciedad y el polvo. Excelente adherencia en el sellado entre aluminio, vidrio, vitrinas, domos, claraboyas, puertas, ventanas y ladrillos vidriados, etc.

COMO APLICAR

Las juntas a unir deben estar limpias, secas y sanas. Perfore el extremo del cartucho, corte la punta de la boquilla según el ancho deseado y enrosque la boquilla. Coloque el cartucho en la pistola y aplique procurando no introducir burbujas de aire. Alise la silicona con una espátula mojada en agua jabonosa.

Contiene fungicida



PRESENTACION



- Cartucho de 300 ml.
- Colores: transparente, negro, gris, bronce, gris ventana y blanco.

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un cartucho rinde 12 metros lineales aprox. en junta de 5 mm x 5mm

Silicona neutra para el sellado de juntas sobre vidrio, aluminio, sanitarios y fregaderos

Sikasil®-C

Contiene fungicida



BENEFICIOS

- Contiene fungicidas que evitan la formación de hongos y mohos.
- Olor inapreciable.
- Buena resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Repele la suciedad y el polvo.
- Sobre superficies pintadas o barnizadas. En ventanería, juntas de piezas cerámicas, entre piezas de madera, etc. Ideal para centrales de calefacción y en la industria del frío.
- Elementos de PVC y policarbonato.
- Para vidrios laminados

COMO APLICAR

Las juntas a unir deben estar limpias, secas y sanas. Perfore el extremo del cartucho, corte la punta de la boquilla según el ancho deseado y enrosque la boquilla. Coloque el cartucho en la pistola y aplique procurando no introducir burbujas de aire. Alise la silicona con una espátula mojada en agua jabonosa.

PRESENTACION



- Cartucho de 300 ml.
- Colores: transparente, gris y negro

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un cartucho rinde 12 metros lineales aprox. en junta de 5 mm x 5mm

Silicona transparente para sellar juntas en lavamanos, bañeras, fregaderos, etc.

43

Sanisil®

antihongos
y fungicida


BENEFICIOS

- Contiene agentes fungicidas que evitan la formación de mohos y hongos.
- Sellado impermeable y elástico de juntas de unión entre azulejos, aparatos sanitarios, cuartos de baño, cocinas, desagües, etc.
- Repele a la suciedad y el polvo, manteniendo su aspecto limpio inicial.
- Resistente a los jabones y detergentes más frecuentes.



COMO APLICAR

Las juntas a unir deben estar limpias, secas y sanas. Perfore el extremo del cartucho, corte la punta de la boquilla según el ancho deseado y enrosque la boquilla. Coloque el cartucho en la pistola y aplique procurando no introducir burbujas de aire. Alise la silicona con un trozo de patata pelada o una espátula mojada en agua jabonosa.

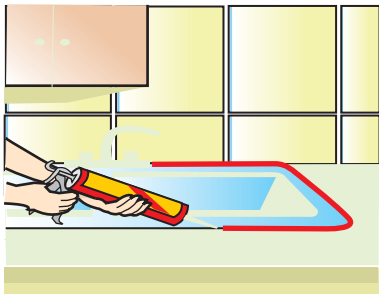

PRESENTACION



- Cartucho de 300 ml
- Colores: transparente, beige y blanco.

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un cartucho rinde 12 metro lineales aprox.
en junta de 5 mm x 5 mm.

**Cinta impermeable autoadhesiva
para sello de goteras y filtraciones**

Sika® MultiSeal



BENEFICIOS

- Gran adherencia a hormigón, mortero, piedra, ladrillo, PVC, madera, vidrio, fibro-cemento, cerámica, aluminio, tejas, etc.
- Para sellado de láminas metálicas, ductos de aire acondicionado, tuberías, canales, bajantes.
- Resistente a rayos de sol (UV)
- Permanece flexible aún en clima frío.
- Admite pintura de recubrimiento.



COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo. Corte la cinta al largo deseado. Traslape (si se requiere) mínimo 5 cm. Retire el papel protector de la cinta. Instale la cinta presionándola firmemente con un rodillo o bloque de madera. En superficies húmedas y fibro cemento utilice Igol Imprimante para máxima adherencia.

PRESENTACION



Largo	Ancho
• 10 metros	10 cm
• 10 metros	20 cm

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Depende del tipo de trabajo requerido.

Tapagoteras autoadhesivo de
gran adherencia; económico

Sika Multiseal-E





AHORA CON CAPA RESISTENTE DE ALUMINIO

BENEFICIOS


- Sika MultiSeal-E es ideal para reparaciones rápidas de fisuras, grietas, goteras, juntas en terrazas, ángulos, aristas, juntas techo-pared, chimeneas, tejas, claraboyas, cubiertas de fibro-cemento,
- Fachadas: fisuras, canales y bajantes.
- Adhiere sobre hormigón, piedra, vidrio, tejas, ladrillo, madera, etc.

COMO APLICAR

La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo. Corte la cinta al largo deseado. Remueva el papel protector de la cinta. Traslape mínimo 5 cm. Instale la cinta presionando firmemente con un rodillo o bloque de madera. En clima muy frío calentar la superficie con un soplete para mejorar la adherencia.



PRESENTACION



Largo	Ancho
• 10 metros	10 cm
• 10 metros	20 cm

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Depende del tipo de trabajo requerido

Sellante bituminoso para fisuras en terrazas, techos y canaletas

Sika® Black Seal 1

BENEFICIOS

- Puede estar en contacto con materiales asfálticos como mantas asfálticas, emulsiones, cintas de sellado.
- Excelente adherencia sobre distintas superficies como madera, hormigón, metal, fibro-cemento, etc,
- Secado rápido
- Para sellar fisuras en jardineras, terrazas, sellado de traslajos, en cubiertas asfálticas.
- Ideal para pequeños parcheos en membranas asfálticas y canaletas.



COMO APLICAR

La junta o fisura debe estar limpia, seca y libre de grasa. A fin de obtener líneas definidas coloque masking en los bordes de la junta. Ubique el cartucho en una pistola de calafateo convencional y aplique. Para alisar utilice una espátula mojada en agua jabonosa.



PRESENTACION



- Cartucho de 300 ml.
- Caja de 12 unidades
- Color negro

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un cartucho rinde 12 metros lineales aprox. en junta de 5 mm x 5 mm.

Acabe con las humedades, impermeabilice los enlucidos con...

47

Sika® 1





BENEFICIOS

- **Sika 1**, es un impermeabilizante que se adiciona a los morteros o enlucidos.
- El mortero mejorado con **Sika 1** no permite el paso de agua. Uselo en la pega de de ladrillos, bloques o piedra.

COMO APLICAR

- 1.- Use diluido en el agua de amasado así: una parte de **Sika 1** por 10 partes de agua cuando la arena de mezcla se encuentre seca, u 8 partes cuando la arena se encuentre húmeda. Utilice esta dilución como líquido de amasado.
- 2.- Aplique una capa de cemento mojado con la dilución, como lechada.
- 3.- Aplique una capa de mortero 1:1 (cemento:arena) mojado con la dilución.
- 4.- Aplique una capa final de mortero 1:3 (cemento:arena) mojado con la dilución.

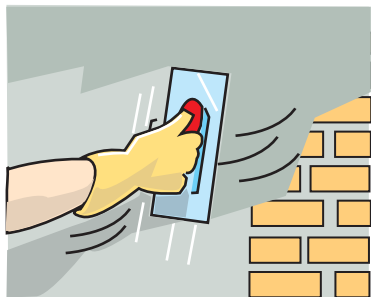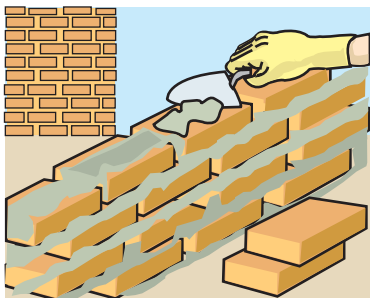

PRESENTACION



- Plástico 2 kilos
- Plástico 4 kilos
- Plástico 10 kilos
- Tambor 200 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un galón de 4 kilos rinde para 4 m² de enlucido en 3 cm. de espesor aprox.

¡Una funda por saco de cemento...
y haga morteros impermeables!

Sika® 1 Polvo




BENEFICIOS

- Se adiciona al cemento para formar un mortero impermeable.
- Uselo para impermeabilizar enlucidos o morteros en: cisternas, piscinas, sótanos, losas de cubierta y muros.
- Fácilidad de uso.
- Económico.

COMO APLICAR

Utilice una funda de **Sika 1 Polvo** por cada saco de cemento de 50 kg. Mezcle **Sika 1 Polvo** con cemento y luego adicione los restantes componentes (arena y agua). Cure con agua el mortero aplicado durante los primeros siete días. Redondear las esquinas y rincones entre piso y pared efectuando una media caña con mortero impermeabilizado

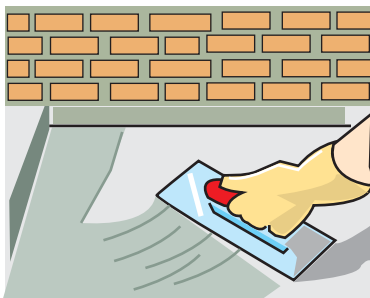


PRESENTACION



- Funda 1.5 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Una funda de 1,5 kilos por saco de cemento

¡En menos de un minuto, selle
filtraciones con ultra acelerante!

49



Sika[®] 2

BENEFICIOS

- **Sika 2**, fragua el cemento en instantes.
- Su poder ultra rápido de fraguado (10 segundos) permite sellar filtraciones o chorros de agua sin necesidad de vaciar la estructura afectada.
- Fragua bajo el agua
- Uselo solo con cemento puro

COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia, libre de materiales extraños. Mezcle dos partes de cemento con 1 parte de **Sika 2** puro. Revuélva rápidamente con la mano (use guantes) hasta obtener una pasta homogénea. Moldear con la pasta (**Sika 2 + cemento**) un tapón e introduzca en el agujero sujetándolo con fuerza para vencer la presión del agua, hasta que la pasta haya endurecido (operación que debe durar máximo 10 segundos).

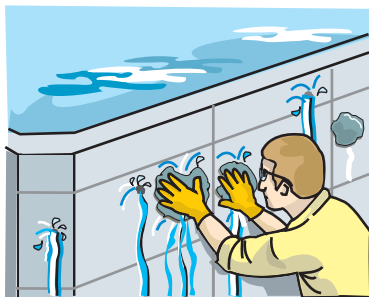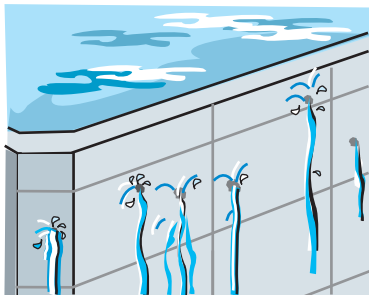

PRESENTACION



- Plástico 2 kilos
- Plástico 4 kilos

HERRAMIENTAS




CONSUMO

1 galón de
4 kilos rinde
para 8 kilos
de cemento
aprox.

Para acelerar el fraguado
del hormigón y mortero, use...

Sika® 3

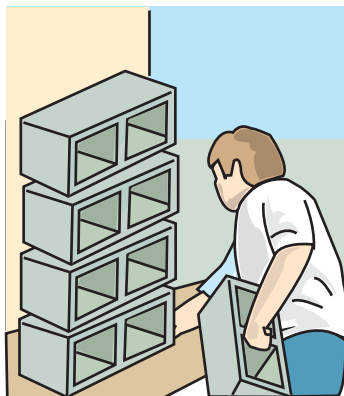

BENEFICIOS

- Acelera el fraguado o endurecimiento de acuerdo a la dilución que se emplee.
- Pronto desencofrado de bloques, prefabricados y elementos de hormigón.
- Secado rápido de enlucidos y masillados.

COMO APLICAR

En reparaciones limpie y humedezca la superficie. Luego mezcle los componentes arena, ripio, cemento y adicione **Sika 3** diluido en agua, en la proporción requerida, como único líquido de amasado.

1 Tiempos de fraguado del cemento o mortero (1:1) con Sika 3

Dilución de Sika 3 (en volumen)

Sika 3	Agua	Frague final
1	0	3 min.
1	1	20 min.
1	2	2 horas
1	3	2 1/2 horas
1	5	4 horas

2 Tiempos de fraguado del hormigón con Sika 3

Dilución de Sika 3 (en volumen)

Sika 3	Agua	Frague final
1	2	1.5 horas
1	3	2 horas
1	4	4 horas
1	5	4.5 horas
1	6	5 horas
1	7	6 horas
1	10	8 horas

PRESENTACION



- Plástico 2 kilos
- Plástico 4 kilos
- Plástico 10 kilos
- Tambor 250 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO


Ver cuadros
1 y 2

Revestimiento impermeable, semiflexible, para piscinas, tanques, canales y jardineras

SikaTop[®] 107 Seal


BENEFICIOS

- Impermeable al agua
- Ligeramente flexible en relación con un mortero normal.
- Apto para contacto con agua potable.
- Fácil mezclado y aplicación.
- 2 mm. de SikaTop 107 Seal equivalen a 20 mm de mortero normal.
- Frena la carbonatación.

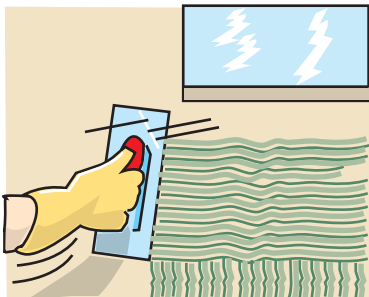

COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia y uniforme. Humedezca la superficie con agua. En un recipiente de boca ancha, vierta el polvo sobre el líquido. Mezcle de 2 a 3 minutos hasta conseguir homogeneidad. No añada agua al producto. Aplique con llana dentada una capa. Después de 3 horas aplique la segunda capa con llana lisa, evitando acumulación de producto.

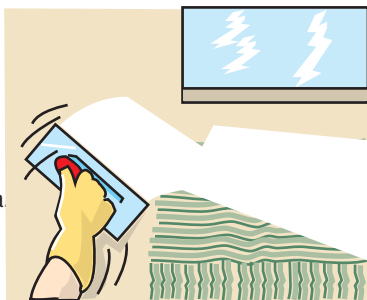

PRESENTACION



- Unidad 5 kilos
- Unidad 25 kilos
- Color: blanco.

HERRAMIENTAS




CONSUMO

La capa de SikaTop 107 Seal será de 2 kg/m² en 2 mm de espesor aprox.

Revestimiento que bloquea la humedad agresiva en paredes

Igol® Sellamuro

elimina la
formación de
salitre

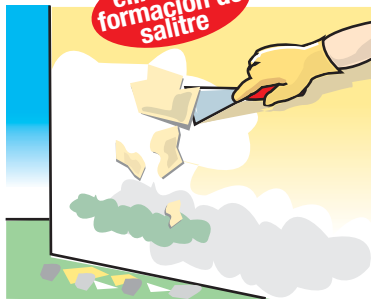

BENEFICIOS

- Detiene definitivamente la humedad ascendente y descendente en muros.
- Recomendado para edificios y viviendas que presentan presiones negativas de agua, humedad agresiva y presencia de salitre.
- No forma barrera de vapor.
- Se aplica sobre superficies húmedas y secas de hormigón, mortero y albañilería.
- Contiene fungicidas.

COMO APLICAR

Elimine todo residuo de pintura vieja y partes sueltas. Revuelva el producto antes de usar. Aplique la primera capa en forma circular, cubriendo poros e imperfecciones de la pared. Luego de 2 horas, aplique la segunda capa con brocha o rodillo, en forma tradicional.

Precaución: Igol Sellamuro contiene solventes volátiles. Mantenga cerrado el envase mientras aplica. Trabaje en lugares ventilados, lejos de llama directa.



PRESENTACION



- Lata de 1 kilo
- Balde de 5 kilos
- Color: blanco

HERRAMIENTAS



CONSUMO

El balde de 5 kilos rinde para 5 a 7 m² en 2 manos aprox. dependiendo de la superficie

Empaste para paredes y tumbados interiores y láminas de fibrocemento



Empaste Corrido Sika®

BENEFICIOS

- Empaste acrílico blanco, listo para usar.
- Una vez aplicado tiene gran dureza, acepta pintura y papel tapiz de recubrimiento.
- La superficie empastada puede ser lijada para mejor acabado.
- Permite obtener una superficie lisa ahorrando el consumo de pintura.

COMO APLICAR

La superficie debe estar lisa, seca, limpia, libre de grasa, y materiales mal adheridos. En superficies nuevas debe esperarse por lo menos 10 días para su aplicación. El producto viene listo para usar y se aplica con llana metálica lisa o espátula. Aplicar de 3 a 5 capas dependiendo del acabado y la superficie. Pinte después de 5 horas de haber aplicado Empaste Corrido Sika

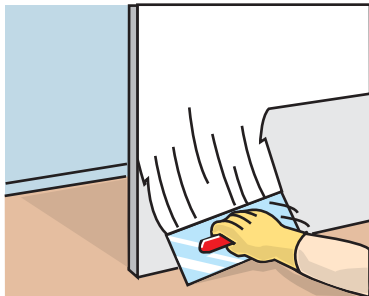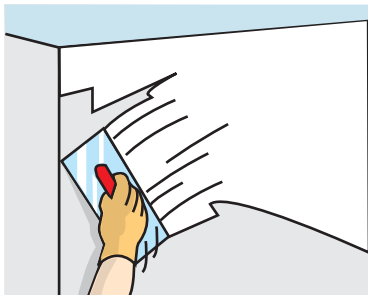


PRESENTACION



- Plástico 1,5 kilos (1/4 galón)
- Plástico 6 kilos (1 galón)

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Sobre superficies lisas 1 a 1.5 kg/m²

Sobre superficies rugosas 1.5 a 2 kg/m² aprox.

¡Nuevo!

Masilla multiusos para
interiores en juntas y acabados
de sistemas livianos

Sika® Joint Compound

BENEFICIOS

- Adhiere muy bien las cintas de papel y de fibra de vidrio.
- No presenta escurrimiento.
- Facilita elaborar acabados texturizados.
- Resistencia y durabilidad.
- Mejora el cubrimiento y el rendimiento de la pintura, además cubre esquineros y piezas de sujeción.
- Listo para usar.
- Fácil de aplicar.
- Acabado más liso.

COMO APLICAR

En la junta.- Rellenar la junta con Sika Joint Compound y colocar la cinta. Cubrir toda la cinta utilizando una espátula o llana y deje secar aproximadamente de 1 a 2 horas a 25° C.

Como capa de acabado.- Aplique Sika Joint Compound igual que un empaste, con llana metálica en capas cruzadas sobre la superficie. Deje secar por 12 horas antes de aplicar la pintura.

PRESENTACION



- Caneca de 25 kilos
- Color: blanco

HERRAMIENTAS



CONSUMO

La caneca de 25 kilos rinde 25 m2 aprox.

Mortero impermeable para enlucir paredes sobre bloque, ladrillo, etc.

Sika® Enlucido


BENEFICIOS

- Dosificación correcta de cemento + arena + aditivos.
- Elimina la formación de fisuras que son típicas en los morteros preparados en obra.
- Se logra superficies más lisas y de mejor acabado.
- Es una mezcla muy manejable.
- Es un mortero liviano de excelente calidad.
- Menos suciedad y menos desperdicio de material.

COMO APLICAR

Humedezca ligeramente la superficie sobre la que se va a aplicar el producto. Mezcle 1 saco de Sika Enlucido con 5 litros de agua aprox. hasta lograr una consistencia espesa. No exceda en la cantidad de agua requerida. Proceda a champear y alisar con paleta.

**Mezcle
con agua y
¡listo!**

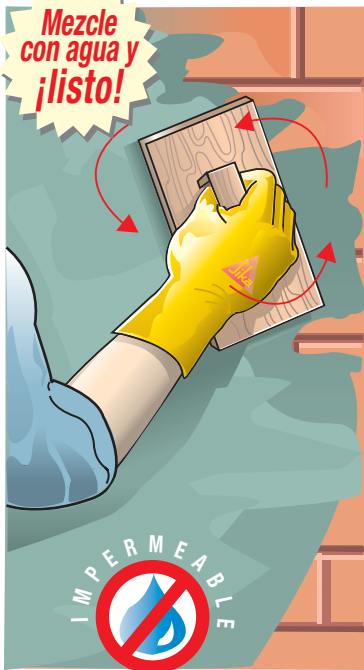

PRESENTACION



- Saco de 30 kilos.

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un saco de 30 kilos rinde para 1.5 m² por 1 cm. de espesor aprox.

Fondo blanco para paredes
interiores y exteriores

Sika® Blanqueador



BENEFICIOS

- Sika Blanqueador ideal para aplicarse como fondo para paredes enlucidas, hormigón, cerramientos de bloque o ladrillo, etc. Tanto para acabado liso como texturizado.
- Permite ahorrar pintura.
- Evita el desprendimiento de la pintura y no desprende polvo.
- Suficiente una mano de aplicación.
- Económico.

COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia, sana y uniforme. Diluir los 2 kg. del componente A (líquido) en 11 litros de agua. A esta dilución vaya agregando poco a poco los 18 kg. del componente B (polvo). Mezcle hasta obtener un producto con la consistencia de una pintura. Puede aplicar con brocha o rodillo. Espere al menos 24 horas para aplicar la pintura.

PRESENTACION



Unidad de 20 kilos
(2 kg. de comp A + 18 kg. comp. B)

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Aprox. 60 m² por unidad de 20 kg. aprox. en una mano, dependiendo de la rugosidad de la superficie.
Líquido blanco

Sika® Sellador

BENEFICIOS


- Sika Sellador es un líquido blanco, diseñado para sellar superficies porosas en paredes interiores y exteriores.
- Mejora la adherencia de las pinturas de acabado.
- Permite ahorrar pintura.
- Evita la salida de las sales hacia la superficie.
- Excelente como fondo de pinturas color pastel.



COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia y seca. En la primera mano diluya una parte de Sika Sellador con una parte de agua.

La segunda mano debe aplicarse cuando la primera haya secado (aprox. 1 hora) diluyendo un galón de Sika Sellador con un litro de agua. Aplique con brocha, rodillo o pistola. Deje secar el producto antes de aplicar la pintura de acabado.



PRESENTACION



- Plástico de 4 kilos
- Caneca de 20 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

4 kilos rinde
35 a 38 m²
en 2 manos
aprox.

**Enluzca y empaste en un solo paso.
Estuco para paredes interiores**

Sika® Estuka 2^{EN}1

NUEVO



BENEFICIOS

- Tiene excelente manejabilidad para aplicar sobre bloques y ladrillos revocados en paredes y tumbados interiores.
- Puede reemplazar el uso de enlucidos.
- Puede usarse como enlucido y empaste a la vez.
- Permite ahorro en mano de obra, tiempo y pintura.
- Excelente adherencia
- Secado rápido.
- No se fisura
- No desprende polvo una vez seco

COMO APLICAR

El bloque o ladrillo debe estar revocado, seco, libre de polvo y partes sueltas. Mezcle Sika Estuka con 6 a 8 litros de agua por saco de 20 kilos, hasta obtener una pasta cremosa sin grumos. Aplique con llana metálica de 4 a 5 capas, hasta obtener una superficie lisa y de excelente acabado. Deje secar el Sika Estuka antes aplicar la pintura (24 horas mínimo).



PRESENTACION



- Saco de 20 kg.

HERRAMIENTAS



CONSUMO

- Entre 4 y 5 kilos/m² dependiendo del estado de la superficie


**Empaste impermeable de alta calidad
para paredes exteriores e interiores**

59

SikaTop® Empaste

BENEFICIOS

- Es un empaste para paredes interiores y exteriores,
- No se fisura, resistente al agua y a la intemperie.
- Sirve como fondo para aplicación de pintura.
- Ahorro en el consumo de pintura.
- Se adhiere bien a la pared y no se desprende por presencia de humedad.
- Se obtiene un acabado completamente liso.

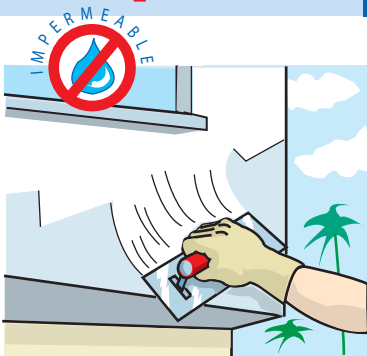

COMO APLICAR

La superficie puede estar seca o húmeda. Diluya la resina (líquido) con 4 partes de agua y utilice esta dilución como único líquido de amasado. Mezcle la dilución con el polvo hasta obtener una consistencia uniforme. Aplicar con llana metálica mínimo dos manos. Dejar secar el empaste antes de aplicar la pintura (24 horas mínimo). Se recomienda sellar antes de pintar.



PRESENTACION



- Unidad 10 kilos comp. A + B
- Unidad 20 kilos comp. A + B

HERRAMIENTAS



CONSUMO


10 kilos rinden
10 m2 de
superficie en
dos manos
aprox.

Empaste blanco de calidad para paredes interiores

Empaste para Interiores®

BENEFICIOS

- Es un empaste para paredes interiores.
- Sirve como fondo para aplicación de pintura en interiores.
- Se obtiene un acabado completamente liso.
- Brinda un gran ahorro de pintura.
- Cubre pequeñas fisuras.
- No necesita humedecer la superficie



COMO APLICAR

La pared puede estar seca o húmeda. Diluya la resina (líquido) con 4 partes de agua y utilice esta dilución como único líquido de amasado. Mezcle la dilución con el polvo hasta obtener una pasta uniforme. Aplicar con llana metálica mínimo dos manos. Dejar secar el empaste antes de aplicar la pintura (24 horas mínimo).



PRESENTACION



- Unidad 10 kilos comp. A + B
- Unidad 20 kilos comp. A + B

HERRAMIENTAS



CONSUMO

10 kilos rinden 10 m² de superficie en dos manos aprox.

¡Nuevo!

**Empaste acrílico impermeable
interior y exterior para paredes**

61

MonoTop® Empaste Exterior

BENEFICIOS

- Un solo componente de alta calidad para paredes interiores y exteriores.
 - Es una base acrílica para pintura, resistente al agua e intemperie.
 - Cubre pequeñas fisuras.
 - Evita el desprendimiento de la pintura.
- Monotop Empaste Exterior viene en saco amarillo.

COMO APLICAR

La superficie debe estar seca o húmeda. Mezcle 1 saco de 20 kilos de MonoTop Empaste con 8 litros de agua, hasta lograr una consistencia homogénea. No exceda en la cantidad de agua requerida. Aplique con llana metálica, mínimo 2 manos. Deje secar el empaste antes de aplicar la pintura (24 horas mínimo).




PRESENTACION



- Saco de 20 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un saco de 20 kilos rinde 20 m² aprox.

¡Nuevo!

Empaste acrílico para paredes interiores

MonoTop® Empaste Interior

BENEFICIOS

- Un solo componente de alta calidad para paredes interiores.
 - Es una base acrílica para pintura, resistente al agua e intemperie.
 - Cubre pequeñas fisuras.
 - Evita el desprendimiento de la pintura.
- Monotop Empaste Interior viene en saco blanco.

COMO APLICAR


La superficie debe estar seca o húmeda. Mezcle 1 saco de 20 kilos de MonoTop Empaste Interior con 8 litros de agua, hasta lograr una consistencia homogénea. No exceda en la cantidad de agua requerida. Aplique con llana metálica, mínimo 2 manos. Deje secar el empaste antes de aplicar la pintura (24 horas mínimo).

PRESENTACION



- Saco de 20 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un saco de 20 kilos rinde 20 m2 aprox.

Pega para cerámica en pisos y paredes



Binda® Standard

BENEFICIOS

- Listo para usar, solo adicione agua
- Excelente adherencia
- No se requiere remojar la cerámica
- Permite aplicar más cerámica en menos tiempo.

COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia y humedecida. No remojar la cerámica. Limpie la cerámica con una esponja húmeda para eliminar el polvo. Agregue de 5 a 6 litros de agua y mezcle hasta obtener un mortero homogéneo sin grumos. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos. Aplique con llana dentada. Proceda a instalar la cerámica con ligera presión. Use **Sika Porcelana** para emporar las juntas (hasta 3 mm).

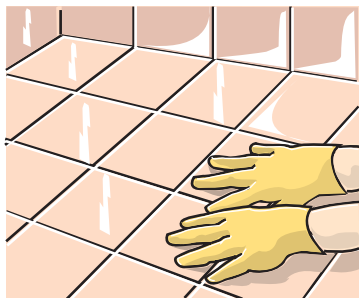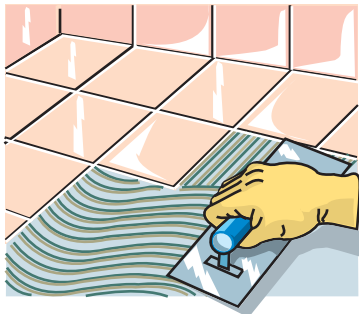


PRESENTACION



- Saco 20 kilos

HERRAMIENTAS




CONSUMO

20 kilos rinden 3 a 5 m² aprox. dependiendo del tamaño del diente de la llana

Pegamento con resina para porcelanato y mármol

Binda® Premium

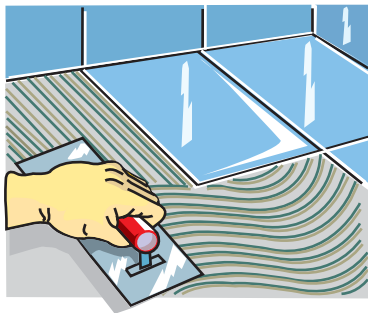

BENEFICIOS

- Ideal para pega de porcelanato en pisos y paredes de: centros comerciales, oficinas, piscinas, salas, residencias, etc.
- Resistente al agua.
- No requiere humedecer el piso ni el porcelanato.
- Pega porcelanato sobre cerámica



COMO APLICAR


La superficie debe estar limpia, seca y nivelada. Limpie el porcelanato con una esponja húmeda para eliminar el polvo. Mezcle el líquido con el polvo hasta obtener un mortero homogéneo. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos. Aplique con llana dentada en un espesor mínimo de 5mm. Coloque el porcelanato con ligera presión. Use **Sika Porcelana** mejorada con SikaTop 77 para emporar las juntas (hasta 3 mm).

PRESENTACION



- Unidad 20 kilos
polvo + resina

HERRAMIENTAS



CONSUMO

La unidad de 20 kilos rinden 3 a 5 m², aprox. espesor de 5 mm.

Adhesivo con látex para pega de cerámica sobre cerámica

65

Binda® Plus



BENEFICIOS



- Listo para usar, solo adicione agua.
- Excelente adherencia.
- No remojar la cerámica
- Para pegar cerámica sobre baldosa y superficies lisas.

COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia y libre de cera. No remojar la cerámica. Limpie la cerámica con una esponja húmeda para eliminar el polvo.

Agregue de 5 litros de agua y mezcle hasta obtener un mortero homogéneo sin grumos. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos, Aplique con llana metálica dentada. Coloque la cerámica con ligera presión.

Use **Sika Porcelana** para emporar las juntas (hasta 3 mm).

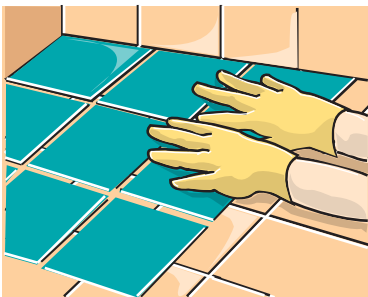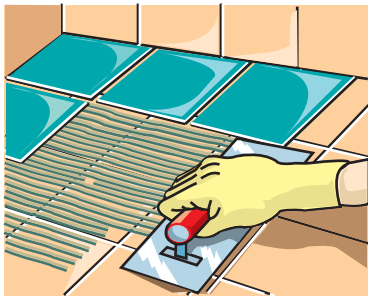


PRESENTACION



- Saco 20 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un saco de 20 kilos rinde 4 a 6 m², aprox. dependiendo del tamaño del diente de la llana

Adhesivo en polvo de un componente para pega de porcelanato

Binda[®] Porcelanato


Mezcle
con agua y
aplique



BENEFICIOS

- Listo para mezclar con agua y colocar porcelanato, gress, piezas cerámicas en pisos y paredes de interiores y exteriores.
- Pega porcelanato sobre cerámica.
- No requiere ningún componente adicional.
- No necesita humedecer el porcelanato ni la superficie.

COMO APLICAR

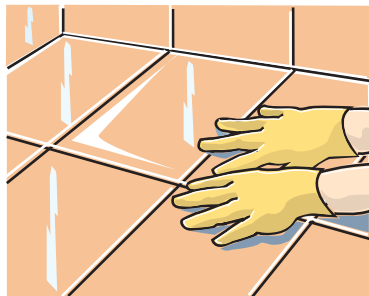

La superficie debe estar libre de polvo y nivelada. Para sacos de 20 kilos se utilizan entre 5 litros de agua. Deje reposar por 10 minutos la mezcla. Vuelva a batir y extienda el producto con llana dentada. Coloque el porcelanato con ligera presión. Luego de 24 horas rellene las juntas con Sika Porcelana.

PRESENTACION



- Saco de 20 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO


20 kilos rinden 3 a 5 m² aprox. dependiendo del espesor y profundidad del diente de la llana.

Polvo para sellar juntas de azulejos y cerámica

Sika® Porcelana


BENEFICIOS

- Fácil de mezclar y colocar, en pisos y paredes.
- No se mancha y no permite formación de hongos.
- Resistente al agua y ataque de bacterias.
- No se desprende y no se agrieta.
- 17 colores a elección.

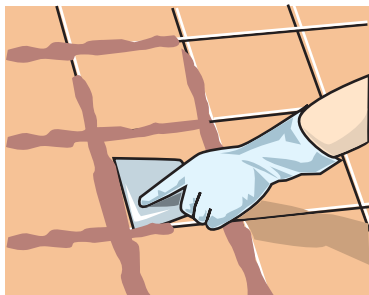

COMO APLICAR

En un recipiente vierta Sika Porcelana y adicione agua hasta formar una pasta cremosa. Aplique la pasta utilizando una espátula de caucho. Retire el exceso con una esponja limpia y húmeda.

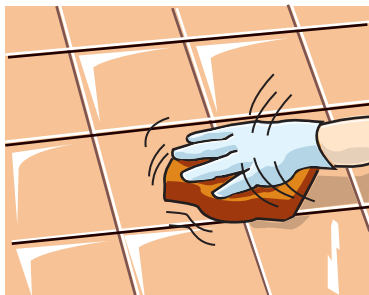

PRESENTACION



- Funda 2 kilos
- Colores: celeste, gris, verde, café, beige, ladrillo, blanco, negro, caramelo, sahara, naranja, almendra, verde oscuro, gris oscuro, azul oscuro, palo de rosa, verde menta

HERRAMIENTAS



CONSUMO

2 kilos rinden aprox. 8 m² dependiendo de la separación entre azulejos.

¡Nuevo!

Recubrimiento acrílico
impermeable y aislante térmico
para techos, terrazas y cubiertas

Acril® Techo

BENEFICIOS

- Uso profesional.
- Para proyectos de edificación.
- Elasticidad hasta 300%
- Aislante térmico.
- Mayor viscosidad.
- Sin cortes, sin manchas, sin traslajos.

COMO APLICAR

Limpie bien la superficie.

Imprimación.- Mezcle 1 litro de Acril Techo con 3 litros de agua, aplique con brocha, cepillo o rodillo y deje secar de 4 a 6 horas.

Acabado.- Aplique el producto sin diluir. Para mayor durabilidad aplique una tercera mano de producto. Entre capa y capa deje secar 24 horas.

Precauciones.- En condiciones de lluvia, no aplique el producto. No acepta tráfico peatonal intenso.



PRESENTACION



- Balde 22.42 kg (5 galones)
- Galón 4.72 kg (1 galón)
- Colores: blanco y rojo

HERRAMIENTAS



CONSUMO

- Balde 22,42 kilos rinde 22 m2 en 2 manos aprox.
- Sin malla de refuerzo 36 m2 en 2 manos aprox.

Pintura elástica impermeable para techos, terrazas y cubiertas transitables

SikaFill® 3

BENEFICIOS

- Forma una capa elástica duradera, resistente al agua y a la intemperie.
- Buena penetración en grietas y no se fisura.
- Gran adherencia a: hormigón, mortero, fibrocemento, tejas, metal y productos asfálticos

COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia, libre de grasa y materiales mal adheridos. Mezcle SikaFill 3 hasta que esté homogéneo. Diluya 3 partes de SikaFill 3 con una parte de agua y aplique una capa con rodillo o brocha, procurando que entre bien en las microfisuras. En caso de fisuras (1 a 2 mm.) imprima con SikaFill 3 y coloque inmediatamente la malla Sika Refuerzo, cubriendo la fisura completamente. Una vez seca la imprimación (30 min.) aplicar sucesivas capas de SikaFill 3 hasta conseguir el espesor de película deseado. Proteger la aplicación de la lluvia mínimo 6 horas.



PRESENTACION



- Balde 4 kg. (1 gal)
- Balde 20 kg. (5 gal)
- Colores: gris y blanco

HERRAMIENTAS



CONSUMO

4 kilos rinden aprox. 6 m² para el sistema completo. Con **Sika Refuerzo** 4 kg/m²

Repinte: 2.8 m²/kg aprox.

Pintura elástica impermeable para techos, terrazas y cubiertas transitables

DURABILIDAD
5
AÑOS

SikaFill® 5

BENEFICIOS

- Forma una capa elástica duradera, resistente al agua y a la intemperie.
- Buena penetración en grietas y no se fisura.
- Gran adherencia a: hormigón, mortero, fibro-cemento, tejas, metal y productos asfálticos

COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia, libre de grasa y materiales mal adheridos. Mezcle SikaFill 5 hasta que esté homogéneo. Diluya 3 partes de SikaFill 5 con una parte de agua y aplique una capa con rodillo o brocha, procurando que entre bien en las microfisuras. En caso de fisuras (1 a 2 mm.) imprima con SikaFill 5 y coloque inmediatamente la malla Sika Refuerzo, cubriendo la fisura completamente. Una vez seca la imprimación (30 min.) aplicar sucesivas capas de SikaFill 5 hasta conseguir el espesor de película deseado. Proteger la aplicación de la lluvia mínimo 6 horas.



PRESENTACION



- Plástico 1 kg (1/4 gal)
- Balde 4 kg. (1 gal)
- Balde 20 kg. (5 gal)
- Colores: gris, blanco, rojo, verde.

HERRAMIENTAS



CONSUMO

4 kilos rinden aprox. 6 m² para el sistema completo. Con **Sika Refuerzo** 4 kg/m²

Repinte: 2.8 m²/kg aprox.

Pintura impermeable para fachadas de ladrillo visto


71

Igol® Ladrillo




BENEFICIOS

- Protege y garantiza la apariencia del ladrillo por muchos años.
- Resistente al agua y al ataque del medio ambiente.
- Recupera el aspecto original de las paredes de ladrillo visto.
- Evita la formación de algas y musgo en las paredes.
- Rápido secado.
- No se desprende.
- Gran rendimiento.

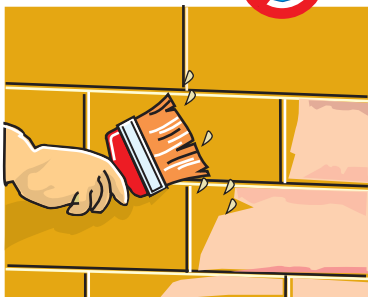

COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia. Humedezca con agua la pared a pintar. Agite bien el contenido del envase y luego mezcle 1 parte de Igol Ladrillo con 1,5 partes de agua. Aplique con brocha, rodillo o pistola. Para mejor resultado aplique la primera mano diluido en agua y la segunda mano aplique Igol Ladrillo tal como viene en el envase (puro).

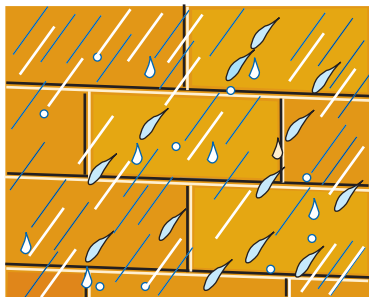

PRESENTACION



- | | |
|------------|-----------|
| • Lata | 0.9 kilos |
| • Plástico | 3.5 kilos |
| • Balde | 20 kilos |

HERRAMIENTAS




CONSUMO

1 galón rinde 28 m2 en ladrillo liso (2 manos)
1 galón rinde 16 m2 en ladrillo poroso aprox. (2 manos)


Para impermeabilizar fachadas
con tratamiento incoloro

Sika® Transparente

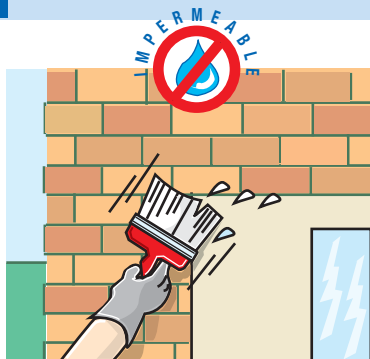

BENEFICIOS

- Listo para aplicar
- Es un producto con base silicona que repele el agua totalmente.
- No cambia la apariencia del material sobre el cual se aplica.
- Mantiene el color original en fachadas de piedra, enlucidos, hormigón visto, pinturas, madera, ladrillo visto, fibro-cemento, etc.
- Es incoloro

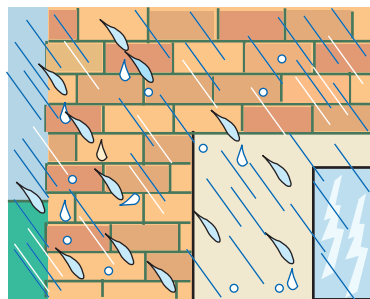

COMO APLICAR

Se aplica directo con brocha, rodillo o pistola sobre fachadas o muros secos y limpios. Para más protección aplique una segunda mano luego de 1 hora aprox. No se puede pintar encima a menos que lije la fachada.

PRESENTACION



- Galón 2.8 kilos
- Balde 16 kilos
- Tambor 180 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

1 galón rinde para 15 m2 de superficie en dos manos, aprox.

Adherente para posterior aplicación de productos asfálticos

Igol® Imprimante


BENEFICIOS

- Fácil aplicación.
- Imprimante líquido de color negro compuesto de plastificantes y adhesivos resistentes al vapor.
- Asegura la adherencia de otros productos asfálticos como: Igol Denso, Sika Emulsión e Igas Negro.



COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia, seca y libre de materiales extraños. El Igol Imprimante viene listo para su aplicación, la cual puede hacerse con brocha o rodillo. En áreas cerradas procure buena ventilación. Evite el uso de llama directa o la posible producción de chispas puesto que el producto contiene solventes volátiles inflamables.

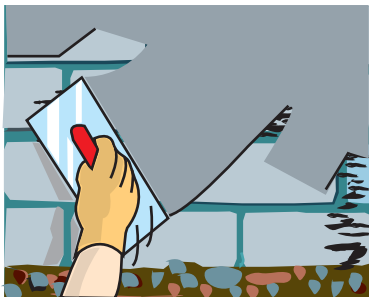

PRESENTACION



- Lata 0.7 kilos
- Lata 3 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un litro rinde para 4 m² aprox.

Recubrimiento impermeable para madera, metal y hormigón enterrados

Igol® Denso



BENEFICIOS

- Ideal para impermeabilizar superficies exteriores de muros, sótanos, paredes de tanques, cisternas, jardineras y postes de madera enterrados.
- Protege los metales contra la oxidación y suelos agresivos.
- Se puede aplicar fácilmente con llana metálica o brocha.
- Resistente al agua
- Se adhiere bien a la superficie y no se agrieta (flexible).
- Forma barrera al vapor de agua

COMO APLICAR


La superficie debe estar limpia y seca. Para mejorar la adherencia aplique primero Igol Imprimente. Luego revuelva el Igol Denso con espátula, y aplique con llana metálica en dos manos para mayor protección.

PRESENTACION



- Galón 3 kilos
- Balde 20 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

Un galón de 3 kilos rinde 3 m² aprox. en dos manos.
1 litro de Igol Imprimente rinde para 4m²

Sika® Emulsión

BENEFICIOS

- Para impermeabilización en frío de techos, terrazas y todo tipo de cubiertas. Color negro
- Impermeabilización durable y económica.
- Permite aplicar en húmedo.
- Viene listo para usar.

COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia y húmeda, pero no debe haber empozamientos de agua.

Primera capa: mezcle bien el producto y aplique con llana metálica.

Segunda capa: cuando la primera capa haya secado (aprox. 60 min.) aplique la segunda capa.

Protección: una vez seco el producto (aprox. 5 días) se debe aplicar SikaFill para asegurar durabilidad. Proteja el producto recién aplicado de la lluvia durante las primeras 6 horas.




PRESENTACION



- Galón 4 kilos
- Balde 20 kilos

HERRAMIENTAS




CONSUMO

Un galón de 4 kilos rinde 4 m2 aprox. dependiendo de la rugosidad de la superficie


Protección de la madera contra polillas

Merulex®

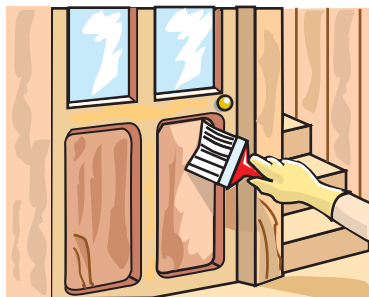

BENEFICIOS

- Inmuniza y protege la madera del ataque de polillas y humedad.
- No mancha ni cambia el tono de la madera. Incoloro
- Acepta recubrimientos como pinturas, lacas y esmaltes.
- Evita la coloración azul signo de putrefacción de la madera.
- No contiene pentaclorofenol.
- Es un producto ecológico

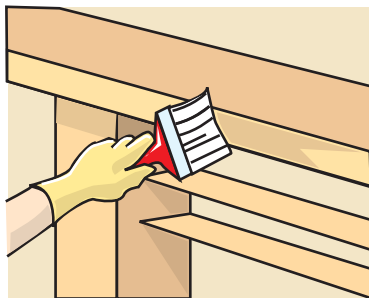

COMO APLICAR

Merulex viene listo para su aplicación (agítese).

Aplique directamente sobre la madera con brocha, pistola o inmersión.

Nota: en maderas ya contaminadas repetir el tratamiento a los 7 días.

Durante el trabajo con Merulex no se debe comer ni fumar.

PRESENTACION



- Lata 0,8 kilos
- Lata 2,8 kilos
- Balde 16 kilos
- Tambor 170 kilos

HERRAMIENTAS



CONSUMO

1 galón rinde
12 m2 aprox.

Sika® Chapdur

BENEFICIOS

- Incrementa la resistencia al impacto y abrasión impidiendo la formación de polvo.
- Mejora la resistencia a aceites y grasas.
- Ideal para bodegas, muelles, zonas de alto tráfico, almacenes, supermercados, parqueaderos, estaciones de servicio y garajes.



COMO APLICAR

El hormigón está listo para la aplicación de **Sika Chapdur** cuando al presionar el dedo pulgar sobre el hormigón éste penetra entre 3 a 5 mm. de profundidad. Espolvorear la mezcla de tal manera que el consumo este entre 4.5 a 6 kg/m². Espere hasta que el Sika Chapdur esté húmedo con el agua de exudación del hormigón. Alise con paleta mecánica a baja velocidad




PRESENTACION



- Saco 30 kilos
- Color: gris cemento.

HERRAMIENTAS



CONSUMO


Entre 4.5 a 6 kg/m², para producir un recubrimiento de 2 a 3 mm. de espesor.

Pintura acrílica para canchas deportivas

Sika® Vinyl

BENEFICIOS

- Antideslizante
- Se adhiere bien a las superficies de hormigón o asfalto y no se agrieta.
- Brinda un excelente acabado para canchas de tenis, basquet, voley, futbol, etc.
- Resistente al agua, sol, intemperie.
- Se puede aplicar fácilmente sobre elementos de eternit.

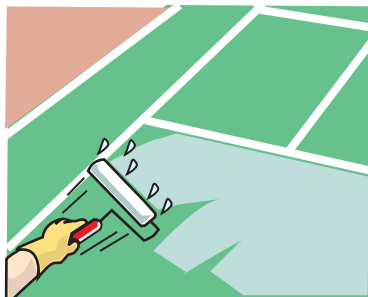

COMO APLICAR

La superficie debe estar limpia y seca. Para aplicar sobre hormigón se requiere como imprimante 1 parte de Sika Látex o SikaTop 77 diluido 1:1 en agua. Estando pegajoso el imprimante, aplique la primera mano de Sika Vinyl con brocha o rodillo.

En superficies asfálticas no es necesario el uso de Sika Látex o SikaTop 77.

No aplique capas muy gruesas.



PRESENTACION



- Balde de 24 kilos
- Color: verde cancha

HERRAMIENTAS



CONSUMO

- Un balde de 24 kilos rinde 30 m2 aprox.
- 1 kilo de Sika Látex o SikaTop 77 rinde 5 m2 aprox. como imprimante

Experiencia y Tecnología de las Grandes Obras a su Alcance



Sika Ecuatoriana S.A.

www.sika.com.ec

Guayaquil.- Km. 3 1/2 vía Durán-Tambo PBX 2812700 Fax 2801229

Quito.- Panamericana Norte km. 7 1/2 Bartolomé Sánchez N72-292 y Basantes Telefax 2800419 - 2800420

Cuenca.- Av. de las Américas entre 1° de Mayo y Luis Moscoso Telefax 2856754 - 2856517