

*Iluminación
con Diseño
e innovación.*

CATÁLOGO DE PRODUCTOS **2020**
COLOMBIA

tecnolite[®]
ILUMINACIÓN

GRUPO CONSTRULITA

tecnolite®
ILUMINACIÓN

Tecnolite, con una trayectoria de más de 30 años, ofrece una amplia variedad de productos y soluciones de iluminación de última tecnología para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, que enriquecen los momentos de vida de sus clientes.

Sus empresas filiales, Tecnolite Aplicaciones y Home, fortalecen nuestra Marca a través de un portafolio de productos especializados que cubren necesidades adicionales del mercado.

Con el fin de liderar el proceso de introducción de iluminación inteligente en los mercados que servimos, Tecnolite Connect incluirá una cantidad importante de productos de la gama actual de Tecnolite que podrán integrar proyectos completos y ser controlados a través de aplicaciones, controles inteligentes y comandos de voz.

Cuenta con operaciones en México y Colombia y distribuidores en países de Centroamérica y el Caribe.

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Construlita, empresa pionera de la iluminación profesional desde 1985, provee soluciones y servicios integrales de iluminación a los diferentes segmentos del mercado: arquitectónico, oficina, industria, comercio, hospitalidad y gobierno. Somos el aliado de los especialistas e influenciadores del segmento profesional, siempre asesorando, acompañando y apoyando sus proyectos a través de herramientas que facilitan la especificación de nuestros productos.

Nuestra oferta de soluciones se actualiza constantemente con la tecnología de punta de acuerdo a tendencias globales como dispositivos IoT y plataformas inteligentes.

Nuestro centro de manufactura en Querétaro tiene capacidad para diseñar soluciones a la medida y líneas de producción flexibles para servir oportunamente las necesidades de nuestros clientes.


EVO LUZIONA
LA NUEVA ERA DE LA LUZ

Evoluziona es la solución integral para transformar tu sistema de iluminación común a un control inteligente, con dispositivos y softwares especializados para el control automatizado y gestión de la iluminación con eficiencia energética y seguridad, además de un sistema completo de Gadgets que transformarán tu hogar común en un hogar inteligente y automatizado a tus necesidades. Comprometidos con la innovación que ilumina el futuro, la línea IOT tiene una interfaz robusta, atractiva e intuitiva además de ser compatible con otras plataformas para crear un millón de posibles acciones que facilitarán la vida de los usuarios; toma todo el control de la luz y crea espacios únicos.


Generamos un auténtico convenio de bienestar con nuestra comunidad y el medio ambiente; entendemos de hábitos de vida del mercado y nos relacionamos de manera cercana con especificadores, integradores e influenciadores; adoptamos las tendencias globales de la revolución digital especializándonos en roles que responden a las nuevas exigencias del mercado.

Nomenclaturas

tecnolite
ILUMINACIÓN

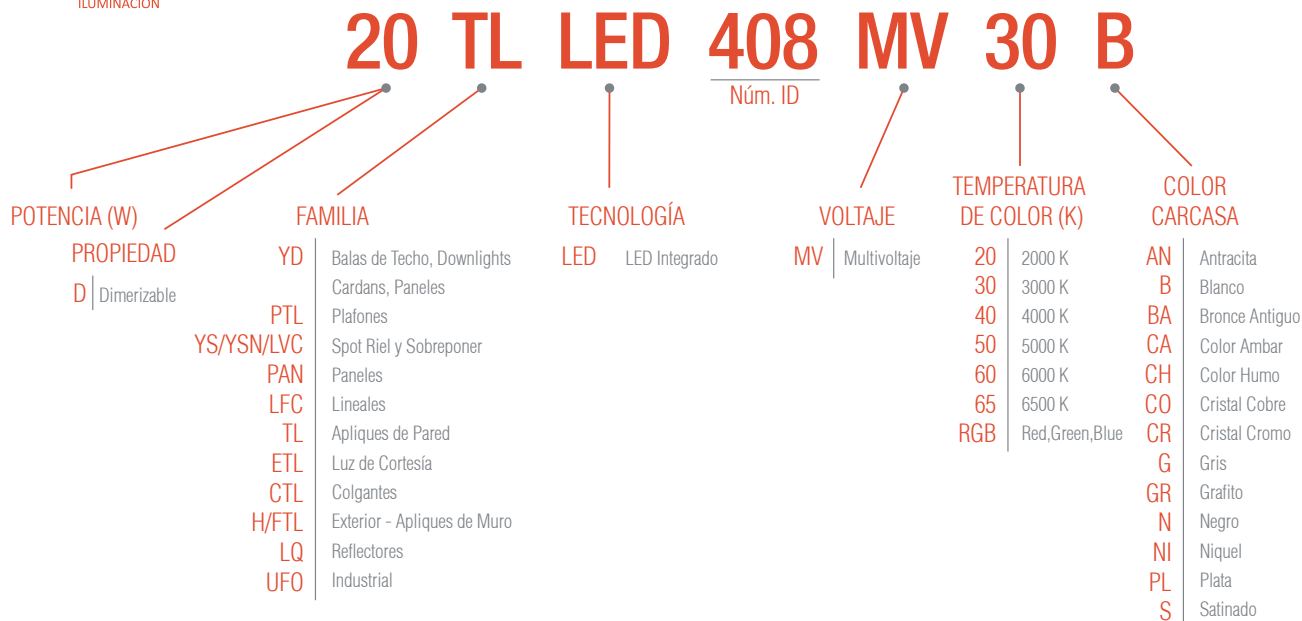

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

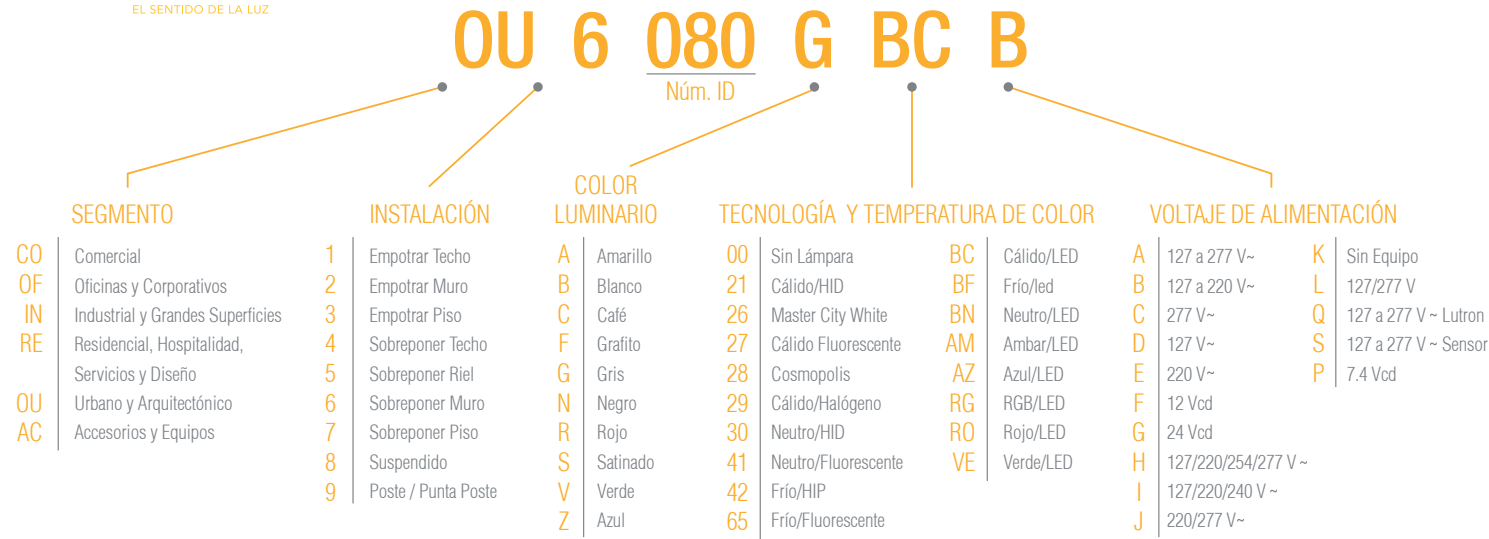

Simbología

Temperatura de Color	2000K 2000K 3000K 4000K 5000K 6000K 6500K	
Tipo de Aplicación	Estaca Incrustar Incrustar Incrustar Pared Piso Punta de Poste Riel Sobreponer Sobreponer Suspende Sobreponer y Suspende Sobreponer y Suspende	
Color Carcasa	AN Antracita AM Ambar BL Blanco BR Bronce CO Cobre CR Cromo G Gris GR Grafito HU Humo NG Negro NIQ Niquel PE Perlado PL Plata OP Opalino SA Satinado TR Transparente	
Material Carcasa	Material de Carcasa Acero Material de Carcasa Aleación de Zinc Material de Carcasa Aluminio Material de Carcasa Aluminio Inyectado Material de Carcasa Cristal Material de Carcasa Lámina de Acero Material de Carcasa Polycarbonato Material de Carcasa Polycarbonato y Aluminio Inyectado Material de Carcasa Plástico Material de Carcasa Plástico Inyectado	
Tipo de Bombillo para Luminarias que no lo incluye	E27 No incluye GU10 No incluye AR111 No incluye PAR30 No incluye PAR38 No incluye	
Potencia Máxima	8.5 W Máximo	
Tipo de Rosca / Base	E27 Rosca G5 Base	
Voltaje	100V-240V~	
Índice de Protección	65 IP	
Horas de Vida	15000 h	
Corte de Empotramiento	78 mm	
Ángulo de Apertura	90 Apertura	
	Ideal Zonas Costeras 2 EN 1 Sobreponer y Suspende 360° Iluminación Indirecta 360° Instalación Directa al socket Instalación Invisible A Prueba de vapor Bombillo Filamento Vintage recomendado Dimerizable Dirigible Ajustable Flexible	ILUMINA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO ILUMINA HACIA ABAJO ILUMINA HACIA ARRIBA ILUMINA HACIA AL FRENTE COLOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE 2700 K 4000 K 6500 K ALTERNABLE LIVE SMART

Iluminación interior

Pág.

4	Balas de Incrustar
8	Downlights
11	Cardans
15	Paneles
18	Spots
24	Oficina
27	Plafones
28	Apliques de Pared
31	Luz de Cortesía
32	Colgantes



BALAS DE INCRUSTAR

INTERIOR / BALAS DE INCRUSTAR / LED INTEGRADO

3DYDLED801V30B 3DYDLED801V30N *IOTA*

 Descargar Archivos




Mini Bala



Dimerizable

 Incrustar	BL NG Color	3 W	3000K	120 lm
100V-127V-	80 IRC	 15000 h	90° Apertura	 41 mm
Material de Carcasa Aluminio				




YDLED-154/30/B YDLED-154/45/B YDLED-154/65/B *NAOS I*

 Descargar Archivos




Dirigible

 Incrustar	BL Color	5.5 W	3000K 4000K 6500K	450 lm
100-240V-	70 IRC	 15000 h	68° Apertura	 64 mm
Material de Carcasa Plástico				




YDLED-102/08/30B *ALTAIR II*

 Descargar Archivos




Dirigible

 Incrustar	BL Color	6.5 W	3000K	540 lm
100-240V-	80 IRC	 15000 h	25° Apertura	 86 mm
Material de Carcasa Aluminio				




INTERIOR / BALAS DE INCRUSTAR / LED INTEGRADO

7YDLED155MV30B
7YDLED155MV40B
REGULUS

 Descargar Archivos



 Incrustar	BL NG Color	7 W	3000K 4000K	500 lm
100V~240V-	80 IRC	 15000 h	38° Apertura	 70 mm
Material de Carcasa Plástico				




YDLEDR-005/30
TECTUM II

 Descargar Archivos



 Incrustar	BL Color	9 W	3000K	650 lm
100V~240V-	80 IRC	 25000 h	40° Apertura	 73 mm
Material de Carcasa Aluminio				



INTERIOR / BALAS DE INCRUSTAR / SIN BOMBILLO




10YDR002MVB
URANIUM I

 Descargar Archivos




10YDR002MVN
URANIUM I




Dirigible

 Incrustar	BL NG Color	 GU10	No incluye
50 W	Máximo	100V~240V-	 72 mm
Material de Carcasa Aluminio			




10YDC002MVB
URANIUM II

 Descargar Archivos




10YDC002MVN




Dirigible

 Incrustar	BL NG Color	 GU10	No incluye
50 W	Máximo	100V~240V-	 75 mm
Material de Carcasa Aluminio			




YD-440
AHMEDABAD

Descargar Archivos



 Incrustar	 Color	 No incluye
 50 W	 100V-240V	 105mm
 Material de Carcasa	 Aluminio	




YD-451
AHEN

Descargar Archivos



 Incrustar	 Color	 No incluye
 50 W	 100V-240V-12V	 86mm x 86mm
 Material de Carcasa	 Aluminio	




YD-101/B
ADRIA I

Descargar Archivos



 Incrustar	 Color	 No incluye
 50 W	 100V-240V	 66mm
 Material de Carcasa	 Aleación de Zinc	




10YDR003MVB
SOLARIUM

Descargar Archivos



 Incrustar	 Color	 No incluye
 50 W	 100V-240V	 66mm
 Material de Carcasa	 Aluminio	




YD-220/B
ALEZIO

Descargar Archivos



 Incrustar	 Color	 No incluye
 50 W	 100V-240V	 58mm
 Material de Carcasa	 Lámina de Acero	




YD-221/B
RIGEL

Descargar Archivos



 Incrustar	 Color	 No incluye
 50 W	 100V-240V	 85mm
 Material de Carcasa	 Aluminio	

YD-221/N
RIGEL



YD-330/B
ANDORRA

Descargar Archivos




YD-330/N
ANDORRA



Incrustar	BL NG Color	GU10	No Incluye
50 W	Máximo 100V-240V-	72 mm	Material de Carcasa Aleación de Zinc



Dirigible



YD-360/B
ACERRA


Descargar Archivos



Incrustar	BL Color	GU10	No Incluye
50 W	Máximo 100V-240V-	86 mm	Material de Carcasa Aluminio



Dirigible



*Luminaria de 12cm. Homologable a tamaño de Panel de Incrustar de 6W.

YD-905/B
AGRA


Descargar Archivos



Incrustar	BL Color	GU10	No Incluye
50 W	Máximo 100V-240V-	78 mm	Material de Carcasa Aluminio



Dirigible





DOWNLIGHTS




INTERIOR / DOWNLIGHTS

YDLEDD-004/30
YDLEDD-004/40
ALIOTH I

 Descargar Archivos



	BL Color	13 W	3000K 4000K	1100lm 1200lm	
100V-127V ~	80 IRC	 40000 h	60° Apertura	 90 mm	Material de Carcasa Aluminio




YDLEDD-005/30
YDLEDD-005/40
ALIOTH II

 Descargar Archivos



	BL Color	25 W	3000K 4000K	2300lm 2400lm	
100V-127V ~	80 IRC	 40000 h	60° Apertura	 160 mm	Material de Carcasa Aluminio




YDLEDD-006/30
YDLEDD-006/40
ALIOTH III

 Descargar Archivos




	BL Color	35 W	3000K 4000K	3300lm 3400lm	
100V-127V ~	80 IRC	 40000 h	60° Apertura	 197 mm	Material de Carcasa Aluminio



CO1200BBCA  Descargar Archivos
CO1200BBNA  Descargar Archivos
CONSTRULITA



	BL Color	45 W	3000K 4000K	4464lm 4575lm
127V-277V	90 IRC	 50000 h	60° Apertura	 Material de Carcasa Policarbonato y Aluminio Inyectado




*Disponible accesorio para control inalámbrico Ref: AC1241B

CO1214BBCA  Descargar Archivos
CO1214BBNA  Descargar Archivos
CONSTRULITA



	BL Color	74 W	3000K 4000K	6629 lm
127V-277V	90 IRC	 50000 h	60° Apertura	 Material de Carcasa Policarbonato y Aluminio Inyectado




*Disponible accesorio para control inalámbrico AC1241B

CO1300BBCA  Descargar Archivos
CO1300BBNA  Descargar Archivos
CONSTRULITA



	BL Color	100 W	3000K 4000K	11070 lm
127V-277V	80 IRC	 50000 h	60° Apertura	 Material de Carcasa Policarbonato y Aluminio Inyectado



*Disponible accesorio para control inalámbrico AC1241B


10DYDLED010VSCCTB

ATIK

Descargar Archivos



	BL Color	10 W	2700K 4000K 6000K	700-830 lm
127V -	80 IRC	 30000 h	90° Apertura	 90 mm
Material de Carcasa Policarbonato				




13DYDLED011VSCCTB

ATIK II

Descargar Archivos



	BL Color	13 W	2700K 4000K 6000K	1140 lm
127V -	80 IRC	 30000 h	90° Apertura	 125 mm
Material de Carcasa Policarbonato				




16DYDLED012VSCCTB

ATIK III

Descargar Archivos



	BL Color	16 W	2700K 4000K 6000K	1480 lm
127V -	80 IRC	 30000 h	90° Apertura	 160 mm
Material de Carcasa Policarbonato				




20DYDLED013VSCCTB

ATIK IV

Descargar Archivos



	BL Color	20 W	2700K 4000K 6000K	2060 lm
127V -	80 IRC	 30000 h	90° Apertura	 200 mm



YDLEDZ-001/CCT

SPHERE


Descargar Archivos



*El control se vende por separado



	BL Color	10 W	2700K 4000K 6500K	800 lm
100V-240V-	80 IRC	 25 000 h	100° Apertura	 100 mm
Material de Carcasa Aluminio				



YDLEDZ-002/CCT

SPHERE I


Descargar Archivos



*El control se vende por separado



	BL Color	16 W	2700K 4000K 6500K	1200 lm
100V-240V-	80 IRC	 25000 h	100° Apertura	 148 mm
Material de Carcasa Aluminio				



CARDANS

INTERIOR / CARDANS / LED INTEGRADO

3YDLED3161MV30B 3YDLED3161MV30N *LUCIDA I*

Descargar Archivos

Mini Cardan



BL NG
Color

3
W

3000K

115
lm

100V-240V-


80
IRC

30000 h

34°
Apertura

45mm x 45mm

Material de Carcasa
Aluminio



6YDLED3162MV30B 6YDLED3162MV30N *LUCIDA II*

Descargar Archivos

Mini Cardan



BL NG
Color

6
W

3000K

235
lm

100V-240V-


80
IRC

30000 h

34°
Apertura

75mm x 45mm

Material de Carcasa
Aluminio



7YDLED3163MV30B 7YDLED3163MV30N *LUCIDA III*

Descargar Archivos

Mini Cardan



BL NG
Color

7
W

3000K

305
lm

100V-240V-


80
IRC

30000 h

34°
Apertura

103mm x 45mm

Material de Carcasa
Aluminio




CO1625BBBCA [Descargar Archivos](#)
CO1625BBNA [Descargar Archivos](#)
CONSTRULITA



	BL NG	44	3000K	2750	127V-277V	90	50000 h	20°		Material de Carcasa Plástico Inyectado
Incrustar	Color	W	4000K	lm		IRC		Apertura	179.5mm x 152mm	

CO1629NBCA [Descargar Archivos](#)
CO1629NBNA [Descargar Archivos](#)
CONSTRULITA

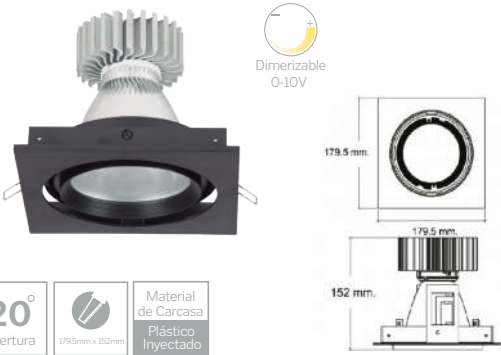


CO1625BBBCB [Descargar Archivos](#)
CO1625BBNB [Descargar Archivos](#)
CONSTRULITA



	BL NG	44	3000K	4084	127V-240V	80	50000 h	20°		Material de Carcasa Plástico Inyectado
Incrustar	Color	W	4000K	lm		IRC		Apertura	179.5mm x 152mm	

CO1629NBCB [Descargar Archivos](#)
CO1629NBNB [Descargar Archivos](#)
CONSTRULITA

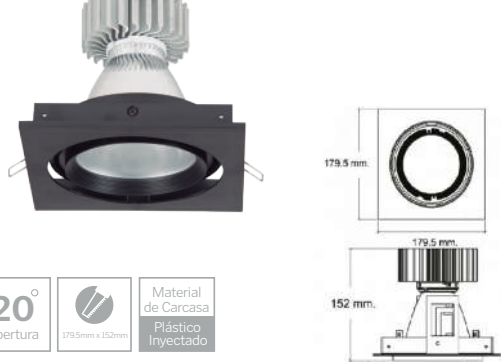

CO1231BBBCA [Descargar Archivos](#)
CO1231NBCA [Descargar Archivos](#)
CONSTRULITA



	BL NG	37	3000K	2400	127V-277V	90	50000 h	24°		Material de Carcasa Aluminio Inyectado
Incrustar	Color	W		lm		IRC		Apertura	178 mm	

INTERIOR / CARDANS / ACCESORIOS

AC1074
CONSTRULITA



AC1072
CONSTRULITA



AC106
CONSTRULITA





INTERIOR / CARDANS / SIN BOMBILLO

YD-400-1/B
YD-400-1/N
YD-400-1/S

ALICANTE

Descargar Archivos



BL
NG SA
Color



No incluye


50
W
Máximo

100V-240V-



88mm x 88mm

Material
de Carcasa
Aluminio



YD-400-2/B
YD-400-2/N
YD-400-2/S

ALICANTE I

Descargar Archivos



BL
NG SA
Color



No incluye


100
W
Máximo

100V-240V-



170mm x 88mm

Material
de Carcasa
Aluminio



YD-400-3/B
YD-400-3/N
YD-400-3/S

LUCIDA II

Descargar Archivos



BL
NG SA
Color



No incluye


150
W
Máximo

100V-240V-



250mm x 90mm

Material
de Carcasa
Aluminio




YD-700-1/N

NANCHONG

Descargar Archivos



 Incrustar	NG Color	 No incluye
50 W	100V-240V-	Material de Carcasa Aluminio




20YD5001MVBE27

LUYTEN I

Descargar Archivos



 Incrustar	BL Color	 No incluye
50 W	100V-240V-	Material de Carcasa Aluminio




YD-700-2/N

NANCHONG I

Descargar Archivos



 Incrustar	NG Color	 No incluye
100 W	100V-240V-	Material de Carcasa Aluminio




20YD510MVBE27

ALULA

Descargar Archivos



 Incrustar	BL Color	 No incluye
50 W	100V-240V-	Material de Carcasa Aluminio




YD-700-3/N

NANCHONG II

Descargar Archivos



 Incrustar	NG Color	 No incluye
150 W	100V-240V-	Material de Carcasa Aluminio




6YDLED431MV30B
6YDLED431MV65B
BRIGHTON VI

[Descargar Archivos](#)



 Incrustar	BL Color	6 W	3000K 6500K	320 lm	 Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	70 IRC	 15000 h	120° Apertura	 105 mm	




12YDLED431MV30B
12YDLED431MV65B
BRIGHTON VII

[Descargar Archivos](#)



 Incrustar	BL Color	12 W	3000K 6500K	720 lm	 Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	70 IRC	 15000 h	120° Apertura	 153 mm	




18YDLED431MV30B
18YDLED431MV65B
BRIGHTON VIII

[Descargar Archivos](#)



 Incrustar	BL Color	18 W	3000K 6500K	1200 lm	 Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	70 IRC	 15000 h	120° Apertura	 201 mm	




PANELES

6YDLED430MV30B
6YDLED430MV40B
6YDLED430MV65B
BUCARAMANGA IV

[Descargar Archivos](#)




	BL Color	6 W	3000K 4000K 6500K	320 lm	
100V-240V-	70 IRC	 15000 h	120° Apertura		
Material de Carcasa Aluminio					

12YDLED430MV30B
12YDLED430MV40B
12YDLED430MV65B
BUCARAMANGA V

[Descargar Archivos](#)




	BL Color	12 W	3000K 4000K 6500K	720 lm	
100V-240V-	70 IRC	 15000 h	120° Apertura		
Material de Carcasa Aluminio					

18YDLED430MV30B
18YDLED430MV40B
18YDLED430MV65B
BUCARAMANGA VI

[Descargar Archivos](#)




	BL Color	18 W	3000K 4000K 6500K	1200 lm	
100V-240V-	70 IRC	 15000 h	120° Apertura		
Material de Carcasa Aluminio					

24YDLED430MV30B
24YDLED430MV65B
BUCARAMANGA IX

[Descargar Archivos](#)



	BL Color	24 W	3000K 6500K	1600 lm	
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	150° Apertura		
Material de Carcasa Aluminio					



6PTLLEDC30MVB
6PTLLEDC65MVB
ALGEDI I

 Descargar Archivos



 Sobreponer	BL Color	6 W	3000K 6500K	320 lm 350 lm	
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	 120 mm	
Material de Carcasa Aluminio					

6PTLLEDR30MVB
6PTLLEDR65MVB
ANKKA I

 Descargar Archivos



 Sobreponer	BL Color	6 W	3000K 6500K	320 lm 350 lm	
100V-240V-	80 IRC	 15 000 h	100° Apertura	 120 mm	
Material de Carcasa Aluminio					

12PTLLEDC30MVB
12PTLLEDC65MVB
ALGEDI II


 Descargar Archivos




 Sobreponer	BL Color	12 W	3000K 6500K	720 lm 800 lm	
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	 170 mm	
Material de Carcasa Aluminio					

12PTLLEDR30MVB
12PTLLEDR65MVB
ANKKA II

 Descargar Archivos




 Sobreponer	BL Color	12 W	3000K 6500K	720 lm 800 lm	
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	 170 mm	
Material de Carcasa Aluminio					

18PTLLEDC30MVB
18PTLLEDC65MVB
ALGEDI III

 Descargar Archivos




 Sobreponer	BL Color	18 W	3000K 6500K	1200lm 1300lm	
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	 220 mm	
Material de Carcasa Aluminio					

18PTLLEDR30MVB
18PTLLEDR65MVB
ANKKA III

 Descargar Archivos



 Sobreponer	BL Color	18 W	3000K 6500K	1200lm 1300lm	
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	 220 mm	
Material de Carcasa Aluminio					



INTERIOR / SPOT RIEL / LED INTEGRADO


7YSNLED005MV30B
7YSNLED005MV30N

BEID I

[Descargar Archivos](#)



	BL NG	7	3000K	440
Riel	Color	W		lm
100V-240V-	80		30°	Material de Carcasa
	IRC	30000 h	Apertura	Aluminio



SPOTS




YSNLED-013/B
YSNLED-013/N

HALLEY I

[Descargar Archivos](#)



	BL NG	14.5	3000K	1200
Riel	Color	W		lm
100V-240V-	80		38°	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	Aluminio




16YSNLED018MV30B
16YSNLED018MV30N

INDUS

[Descargar Archivos](#)



	BL NG	16	3000K	1600
Riel	Color	W		lm
100V-240V-	80		38°	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	Plástico




INTERIOR / SPOT RIEL / LED INTEGRADO

22YSNLED019MV30B
22YSNLED019MV30N
INDUS I

Descargar Archivos



 Riel	BL NG Color	22 W	3000K	2200 lm
100V-240V-	80 IRC	 20000 h	38° Apertura	Material de Carcasa Plástico




YSNLED-015/B
YSNLED-015/N
PICTORIS

Descargar Archivos



 Riel	BL NG Color	15 W	3000K	1000 lm
100V-240V-	80 IRC	 30000 h	36° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




CO5258BBBCA
CO5258NBBCA
CONSTRULITA

Descargar Archivos

Descargar Archivos



 Riel	BL NG Color	30 W	3000K	3120 lm
127V-277V	80 IRC	 50000 h	45° Apertura	Material de Carcasa Aluminio Inyectado



*Disponible Accesorio para Spot Riel Ref: AC5003B/AC5003N

CO5255BBBCA
CO5255NBBCA
CONSTRULITA

Descargar Archivos

Descargar Archivos



 Riel	BL NG Color	37 W	3000K	2800 lm
127V-277V	90 IRC	 50000 h	45° Apertura	Material de Carcasa Aluminio Inyectado



*Disponible Accesorio para Spot Riel Ref: AC5003B/AC5003N


INTERIOR / SPOT RIEL / SIN BOMBILLO

60YS390MVB
60YS390MVN
AVOIR

Descargar Archivos



 Riel	BL NG Color	 AR111 No incluye	60 W	100V-240V-	Material de Carcasa Aluminio
--	------------------------------	---	----------------	------------	---------------------------------




YSN-367L/B
YSN-367L/N
BELLAGIO I

Descargar Archivos



 Riel	BL NG Color	 GU10 No incluye	60 W	100V-240V-	Material de Carcasa Aluminio
--	------------------------------	--	----------------	------------	---------------------------------



INTERIOR / SPOT RIEL / SIN BOMBILLO


YS-395/B
YS-395/N
BELLIZI

[Descargar Archivos](#)



Dirigible

	BL NG		No incluye	90	100V-240V-	Material de Carcasa
Riel	Color	PAR38		W	Máximo	Aluminio




YS-397/B
YS-397/N
BELFORT

[Descargar Archivos](#)



	BL NG		No incluye	75	100V-240V-	Material de Carcasa
Riel	Color	PAR30		W	Máximo	Aluminio




INTERIOR / SPOT RIEL / ACCESORIOS




YS-100/B
YS-100/N

[Descargar Archivos](#)




YS-200/B
YS-200/N

[Descargar Archivos](#)




YS-I/B
YS-I/N

[Descargar Archivos](#)



YS-L/B
YS-L/N

[Descargar Archivos](#)




AC5002B
AC5002N

[Descargar Archivos](#)

[Descargar Archivos](#)

CONSTRULITA



Riel de 3 fases - 2 metros de longitud aplica para las siguientes
REF: C05255BBCA, C05255NBCA, C05258BBCA Y C05258NBCA

AC5430B
AC5430N

[Descargar Archivos](#)

[Descargar Archivos](#)

CONSTRULITA

AC5431B
AC5431N

[Descargar Archivos](#)

[Descargar Archivos](#)

CONSTRULITA

Junta "T" Derecha

AC5432B
AC5432N

[Descargar Archivos](#)

[Descargar Archivos](#)

Junta "T" Izquierda

AC5433B
AC5433N

[Descargar Archivos](#)

[Descargar Archivos](#)

CONSTRULITA




INTERIOR / SPOT SOBREPONER / LED INTEGRADO

YSNLED-007/30/B YSNLED-007/30/N *POLLUX*

[Descargar Archivos](#)



 Sobreponer	BL NG Color	6.5 W	3000K	570 lm
120V-240V	80 IRC	 15000 h	35° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




7LVCLED005MV30B 7LVCLED005MV30N *BEID II*

[Descargar Archivos](#)



 Sobreponer	BL NG Color	7 W	3000K	440 lm
100V-240V	80 IRC	 30000 h	30° Apertura	Material de Carcasa Aluminio



10YSNLED009MV30B 10YSNLED009MV30N *ASHLESHA*

[Descargar Archivos](#)



 Sobreponer	BL NG Color	10 W	3000K	1020 lm
100V-240V	80 IRC	 30000 h	36° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




10YSNLED010MV30B
10YSNLED010MV30N
ASTEROPE

Descargar Archivos



	BL NG	10 W	3000K	1020 lm
100V-240V-	80 IRC	30 000 h	36° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




PTLLED-210/13W/30B
PING

Descargar Archivos



	BL	13 W	3000K	950 lm
100V-240V-	80 IRC	30000 h	20° Apertura	Material de Carcasa Aluminio



20DYSNLED009V30B
20DYSNLED009V30N
ASHLESHA I

Descargar Archivos



	BL NG	20 W	3000K	1850 lm
127V-	80 IRC	30000 h	36° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




PTLLED-209/24W/30B
PRAIA

Descargar Archivos



	BL	24 W	3000K	1450 lm
100V-240V-	80 IRC	30000 h	20° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




20DYSNLED010V30B
20DYSNLED010V30N
ASTEROPE I

Descargar Archivos



	BL NG	20 W	3000K	1850 lm
127V-	80 IRC	30000 h	36° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




OU4090FCB
CONSTRULITA

Descargar Archivos



IP65

	NG	38 W	3000K	2900 lm
127V-220V	80 IRC	50000 h	60° Apertura	Material de Carcasa Aluminio





INTERIOR / SPOT SOBREPONER / SIN BOMBILLO

YSN-368L/B
YSN-368L/N
BELLAGIO

Descargar Archivos



Dirigible



BL NG
Color

GU10
No incluye

50
W

Máximo
100V-240V-


Material de Carcasa
Aluminio

60YS391MVB
60YS391MVN
AVOIR I

Descargar Archivos



Dirigible



BL NG
Color

AR111
No incluye

60
W

Máximo
100V-240V-

Material de Carcasa
Aluminio

YS-398/B
YS-398/N
BELFORT I

Descargar Archivos



Dirigible



BL NG
Color

PAR30
No incluye

75
W

Máximo
100V-240V-

Material de Carcasa
Aluminio

YS-400/B
YS-400/N
BREME I

Descargar Archivos



Dirigible



BL NG
Color

PAR38
No incluye

90
W

Máximo
100V-240V-

Material de Carcasa
Aluminio



INTERIOR / OFICINA

PAN-LED/40/40/B PAN-LED/40/65/B DOMUS I

Descargar Archivos



Sobreponer
y Suspender

PAN-LED/40/40/S PAN-LED/40/65/S DOMUS I

Descargar Archivos



Incluye Guayas



100V-240V-



80
IRC





25000 h



120°
Apertura



Material
de Carcasa
Aluminio

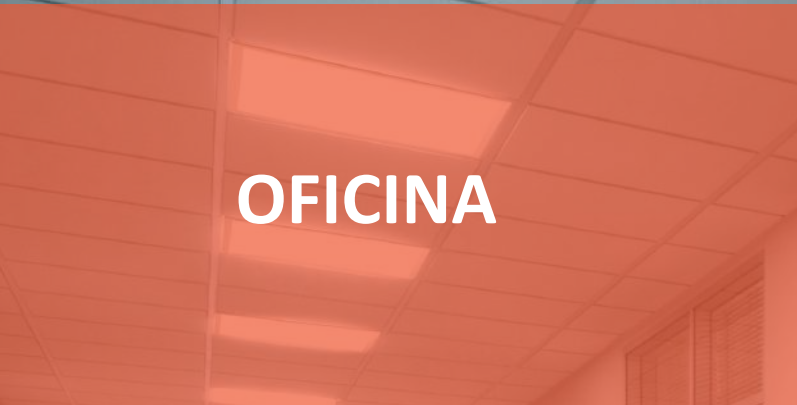


OFICINA

PAN-LED-L/45/40/S PARGI V

Descargar Archivos



Sobreponer
y Suspender



Incluye Guayas



100V-240V-



80
IRC




40000 h



120°
Apertura



Material
de Carcasa
Aluminio




PAN-LED/60/40/S DOMUS III

Descargar Archivos



Sobreponer
y Suspender



Incluye Guayas



100V-240V-



80
IRC




25000 h



110°
Apertura



Material
de Carcasa
Aluminio






INTERIOR / OFICINA

PAN-LED/R40/40 NASHVILLE


Descargar Archivos



 Suspend	BL Color	24 W	4000K	1550 lm
100V-240V-	80 IRC	 25000 h	120° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

PAN-LED/R60/40 NASHVILLE I

Descargar Archivos



 Suspend	BL Color	36 W	4000K	2200 lm
100V-240V-	80 IRC	 25000 h	120° Apertura	Material de Carcasa Aluminio


INTERIOR / OFICINA / LINEALES

32LFCLED2202V40S NEIVA III

Descargar Archivos



 Suspend	SA Color	32 W	4000K	3000 lm
127V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio



40DLFCLED1282V40B 40DLFCLED1282V40N NAGOYA III


Descargar Archivos



2 EN 1
Sobreponer
y Suspend

 Dimerizable

 Sobreponer y Suspend	BL NG Color	40 W	4000K	4500 lm
127V-	80 IRC	 30000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio



OF4206BBCD  Descargar Archivos
OF4206BBND  Descargar Archivos

CONSTRULITA




INTERCONECTABLE

62CM



	BL	12	3000K 4000K	1100 lm
Suspend	Color	W		
127V	80		100°	Material de Carcasa Aluminio
	IRC	30000 h	Apertura	



OF4209BBCD  Descargar Archivos
OF4209BBND  Descargar Archivos

CONSTRULITA




INTERCONECTABLE

92CM



	BL	18	3000K 4000K	1600 lm
Suspend	Color	W		
127V	80		100°	Material de Carcasa Aluminio
	IRC	30000 h	Apertura	



OF4212BBCD  Descargar Archivos
OF4212BBND  Descargar Archivos

CONSTRULITA




INTERCONECTABLE

120CM



	BL	24	3000K 4000K	2200 lm
Suspend	Color	W		
127V	80		100°	Material de Carcasa Aluminio
	IRC	30000 h	Apertura	



OF4218BBCD  Descargar Archivos
OF4218BBND  Descargar Archivos

CONSTRULITA




INTERCONECTABLE

180CM



	BL	36	3000K 4000K	3200 lm
Suspend	Color	W		
127V	80		100°	Material de Carcasa Aluminio
	IRC	30000 h	Apertura	



OF4224BBCD  Descargar Archivos
OF4224BBND  Descargar Archivos

CONSTRULITA



INTERCONECTABLE

240CM



	BL	48	3000K 4000K	4400 lm
Suspend	Color	W		
127V	80		100°	Material de Carcasa Aluminio
	IRC	30000 h	Apertura	



ACCESORIOS / LINEALES

AC6800
CONSTRULITA



AC6801
CONSTRULITA



AC6802
CONSTRULITA



AC6803
CONSTRULITA





PLAFONES


INTERIOR / PLAFONES LED

PTLLED/012/30
PTLLED/012/65
AUSTRAL

Descargar Archivos



	BL Color	12 W	3000K 6500K	700 lm 800 lm
100V-240V-	80 IRC		100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio
		15000 h		



PTLELED/004/65/B
COLUMBUS


Descargar Archivos



Base E27



	BL Color	13 W	6500K	1100 lm
100V-240V-	80 IRC		100° Apertura	Material de Carcasa Plástico
		25000 h		




PTLLED-005/30/N
SATELITE II

Descargar Archivos




	NG Color	25 W	3000K	1800 lm
100V-240V-	80 IRC		120° Apertura	Material de Carcasa Aluminio
		40000 h		



TLLED-007

FARO

[Descargar Archivos](#)




	SA Color	3.5 W	3000K	100 lm
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	20° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

TLLED-008

FILADELFIA

[Descargar Archivos](#)




	SA Color	3.5 W	3000K	100 lm
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	20° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

TLLED-401/5.5W/30B

FUYU

[Descargar Archivos](#)



	BL Color	5.5 W	3000K	250 lm
100V-240V-	80 IRC	 20000 h	154° Apertura	Material de Carcasa Aluminio


APLIQUES DE PARED

TLLED-407/30/N CANCRI

Descargar Archivos



	NG	5.5	3000K	315
Pared	Color	W		lm
100V-240V-	80		40°	Material de Carcasa
IRC		25000 h	Apertura	Aluminio




TLLED-402/7W/30B FUJIAN

Descargar Archivos



	BL	7	3000K	450
Pared	Color	W		lm
100V-240V-	80		132°	Material de Carcasa
IRC		25000 h	Apertura	Aluminio




TLLED-404/8W/30B FUKU

Descargar Archivos




	SA	8	3000K	450
Pared	Color	W		lm
100V-240V-	80		130°	Material de Carcasa
IRC		15000 h	Apertura	Aluminio




TLLED-119/S COLINA II

Descargar Archivos



	SA	8	3000K	450
Pared	Color	W		lm
100V-240V-	80		110°	Material de Carcasa
IRC		15000 h	Apertura	Aluminio




TLLED-600/B ABEERDINE

Descargar Archivos



	BL	10	3000K	700
Pared	Color	W		lm
100V-127V-	80		120°	Material de Carcasa
IRC		25000 h	Apertura	Aluminio




20TLLED408MV30B 20TLLED408MV30N GRUIS

Descargar Archivos



	BL NG	20	3000K	1100
Pared	Color	W		lm
100V-240V-	80		155°	Material de Carcasa
IRC		30000 h	Apertura	Aluminio




10TLED612MV30N

JUXTA I

 Descargar Archivos



 Pared	NG Color	10 W	3000K	690 lm
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




15TLED613MV30N

JUXTA II

 Descargar Archivos



 Pared	NG Color	15 W	3000K	1300 lm
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




20TLED614MV30N

JUXTA III

 Descargar Archivos



 Pared	NG Color	20 W	3000K	1500 lm
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	100° Apertura	Material de Carcasa Aluminio




TL-6020/OP
CONCORDIA

Descargar Archivos




Cristal Opalino




	OP		No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Pared	Color	E27		W			Cristal

3ETLLED001MV30B
3ETLLED001MV30N
CYNARA

Descargar Archivos



	BL NG	3	3000K	125
Incrustar	Color	W		lm
100V-240V-	80		36°	Material de Carcasa
	IRC	50000 h	Apertura	Aluminio




TL-1770/S
FIRENZE

Descargar Archivos




Cristal Perlado




	PE		No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Pared	Color	E27		W			Cristal

3ETLLED002MV30B
3ETLLED002MV30N
CYRANO

Descargar Archivos



	BL NG	3	3000K	125
Incrustar	Color	W		lm
100V-240V-	80		36°	Material de Carcasa
	IRC	50000 h	Apertura	Aluminio




TL-1860/OP
GENOVA

Descargar Archivos



Cristal Opalino



	OP		No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
Pared	Color	E27		W			Cristal






INTERIOR / COLGANTES / LED INTEGRADO

CTLLED-152/30/B
CTLLED-152/30/N
EPSILON

Descargar Archivos





 Suspend	BL NG Color	3 W	3000K	210 lm
100V-240V~	80 IRC	 15000 h	10° Apertura	Material de Carcasa Aluminio

COLGANTES



CTLLED-005/30/N
SATELITE

Descargar Archivos

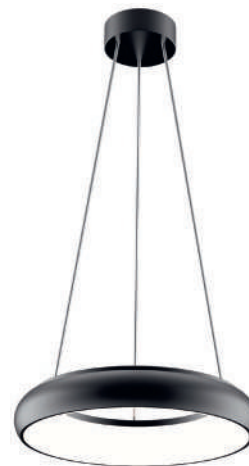

 Suspend	NG Color	25 W	3000K	1800 lm
100V-240V~	80 IRC	 40000 h	120° Apertura	Material de Carcasa Aluminio


20CTL8194MVCO

SAIPH

Descargar Archivos



Cristal
Cobre



CO

E27

No incluye

8.5

W

Máximo

100V-240V-

Material
de Carcasa

Cristal

20CTL8196MVCO 20CTL8196MVCR


SARIN

Descargar Archivos



Cristal
Cobre

Cristal
Cromo

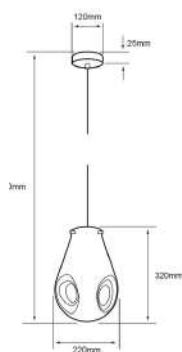

CO CR

E27

No incluye

8.5

W

Máximo

100V-240V-

Material
de Carcasa

Cristal



20CTL8183MVCH
APODIS


Descargar Archivos



Suspender	HU	E27	No incluye	8.5	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
	Color			W			Cristal

20CTL8184MVCH
ARIETIS


Descargar Archivos

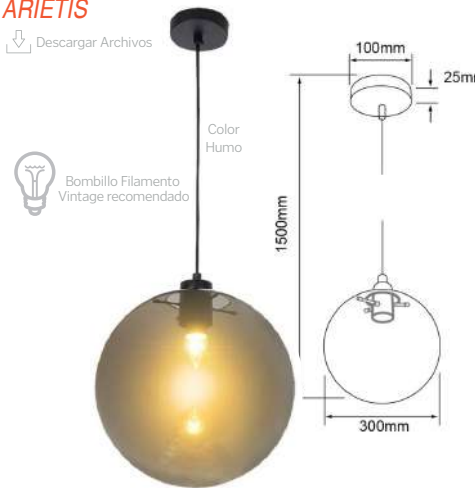

Suspender	HU	E27	No incluye	8.5	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
	Color			W			Cristal

CTL-8173/CA
MINERVA

Descargar Archivos

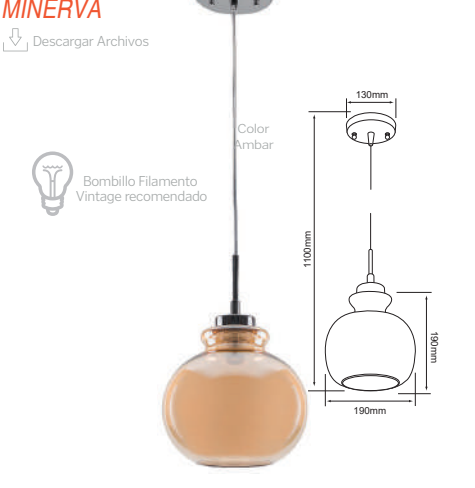

Suspender	AM	E27	No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
	Color			W			Cristal

20CTL3302MVNI
LVIV I


Descargar Archivos



Suspender	NIQ	E27	No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
	Color			W			Acero

20CTL3303MVNI
LVIV II

Descargar Archivos

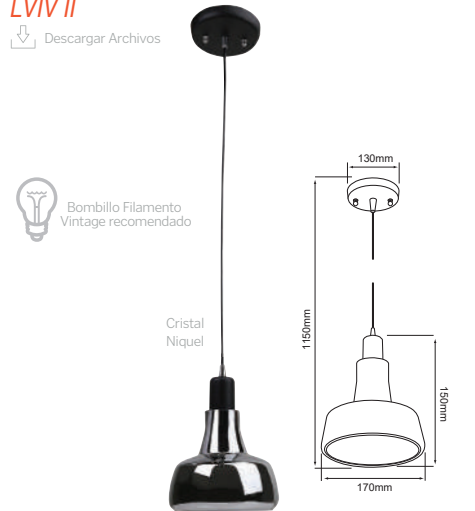

Suspender	NIQ	E27	No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
	Color			W			Acero

60CTL8172MVCA
ATENEA I


Descargar Archivos



Suspender	AM	E27	No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa
	Color			W			Cristal

60CTL6122MVCO VENUS


Descargar Archivos

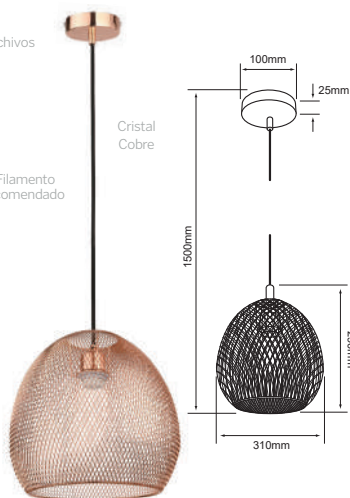

Suspender	CO	E27	No incluye	8.5	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Lámina de Acero
	Color			W			

CTL-8212/PL ELECTRA

Descargar Archivos

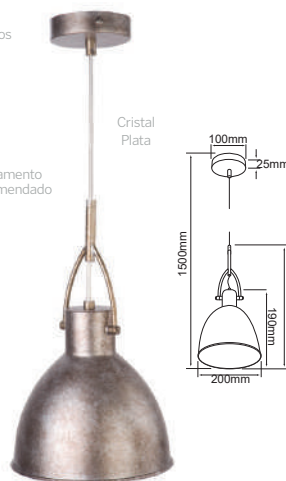

Suspender	PL	E27	No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Acero
	Color			W			

20CTL8195MVCR SALM

Descargar Archivos



Suspender	CR	E27	No incluye	8.5	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Cristal
	Color			W			

20CTL8185MVCA 20CTL8185MVCH TUCANAE

Descargar Archivos



Suspender	AM HU	E27	No incluye	8.5	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Cristal
	Color			W			

CTL-7432/B CTL-7432/N LVIV II

Descargar Archivos



Suspender	BL NG	E27	No incluye	20	Máximo	100V-240V-	Material de Carcasa Aluminio
	Color			W			

60CTL8176MVC
LAOS I

 Descargar Archivos



Bombillo Filamento
Vintage recomendado




	TR		8.5	100V-240V-	Material de Carcasa
Suspend	Color	E27	W	Máximo	Cristal

60CTL8177MVC
ARTEMISA I

 Descargar Archivos



Bombillo Filamento
Vintage recomendado

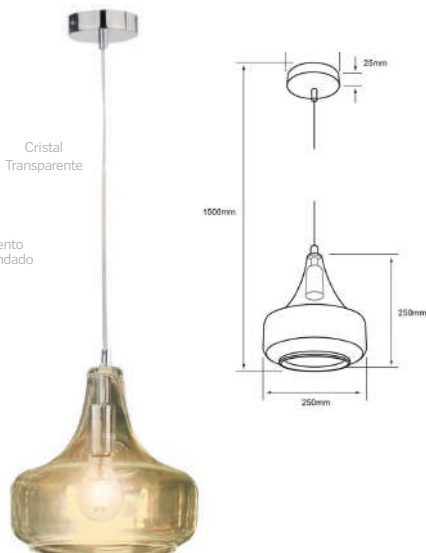

	TR		8.5	100V-240V-	Material de Carcasa
Suspend	Color	E27	W	Máximo	Cristal



Iluminación Exterior

Pág.

38	Apliques de Muro
44	Luz de Cortesía
46	Plafones
47	Reflectores
50	Balas de Piso
53	MiniPostes
58	Cintas Led
60	Industrial
64	Urbano



APLIQUES DE MURO



EXTERIOR / APLIQUES DE MURO / LED INTEGRADO


6HLED427MV30N

OPHIUCHI I

[Descargar Archivos](#)



	NG	6 W	3000K	409 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	30000 h	115° Apertura	54 IP	




10HLED407VG

PLEYONE

[Descargar Archivos](#)



	G	9.5 W	3000K	500 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	20000 h	22° Apertura	44 IP	




6HLED403MV30N

TUREIS

[Descargar Archivos](#)




	NG	6 W	3000K	164 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	30000 h	114° Apertura	54 IP	




HLED-840
RAVENNE

[Descargar Archivos](#)



	NG	6	4000K	300	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		70°	55	Material de Carcasa
IRC	15000 h	Apertura	IP	Aluminio	




HLED-841
RAWENNA

[Descargar Archivos](#)



	NG	6	4000K	300	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		70°	55	Material de Carcasa
IRC	15000 h	Apertura	IP	Aluminio	




HLED-401/7.5W/30/B
ZIBO

[Descargar Archivos](#)



Ángulo de Apertura
Ajustable

	BL	7.5	3000K	250	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		155°	45	Material de Carcasa
IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio	




HLED-402/7.5W/30/B
ZIGONG

[Descargar Archivos](#)



	BL	7.5	3000K	150	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		160°	45	Material de Carcasa
IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio	




8HLED1180MV30N
AACHEN II

[Descargar Archivos](#)



IP65

	NG	8	3000K	600	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		120°	65	Material de Carcasa
IRC	30000 h	Apertura	IP	Aluminio	




8HLED1181MV30N
AACHEN III

[Descargar Archivos](#)



IP65

	NG	8	3000K	600	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		120°	65	Material de Carcasa
IRC	30000 h	Apertura	IP	Aluminio	



HLED-946/G
CORVUX

Descargar Archivos



	G	8	3000K	470	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V~	80		107°	54	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio




HLED-1105/S
ENCKE

Descargar Archivos



	SA	9	3000K	600	
Pared	Color	W		lm	
100V-127V~	80		49°	44	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio




HLED-847/30/G
HYADUM

Descargar Archivos



	G	9	3000K	420	
Pared	Color	W		lm	
100V-127V~	80		41°	44	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio




HLED-1174/30/G
ADHARA I

Descargar Archivos



IP65

	G	10	3000K	700	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V~	80		106°	65	Material de Carcasa
	IRC	15000 h	Apertura	IP	Aluminio




HLED-370/N
AL MANAMA

Descargar Archivos



	NG	9	4000K	450	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V~	80		30°	45	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio




HLED-371/N
AL MANAMA I

Descargar Archivos




	NG	20	4000K	1200	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V~	80		30°	45	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio



10HLED947V30G
WEZEN


Descargar Archivos



	G	10	3000K	600	
Pared	Color	W		lm	
127V-	80		118°	44	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio

HLED-1178/30/G
PROCYON


Descargar Archivos



	G	10	3000K	800	
Pared	Color	W		lm	
127V-	80		107°	54	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio

HLED-1201/G
KYBOX


Descargar Archivos



	G	10	3000K	560	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		155°	54	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio

HLED-844/30/CR
EDULIS

Descargar Archivos




	CR	14.5	3000K	900	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		180°	54	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio

HLED-1052/30/G
COPEINA I

Descargar Archivos




IP65



	G	15	3000K	900	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		130°	65	Material de Carcasa
	IRC	15000 h	Apertura	IP	Aluminio

HLED-155/S
QUADRATA


Descargar Archivos



	SA	14	3000K	520	
Pared	Color	W		lm	
100V-240V-	80		92°	55	Material de Carcasa
	IRC	15000 h	Apertura	IP	Aluminio

HLED-1152/G
PERSEIDA

Descargar Archivos




 Pared	G Color	16 W	3000K	600 lm	Material de Carcasa Aluminio
127V-	80 IRC	 20000 h	150° Apertura	54 IP	

27HLED1162V30G
FURUD

Descargar Archivos




Giratorio
Ajustable



 Pared	G Color	27 W	3000K	1100 lm	Material de Carcasa Aluminio
127V-	80 IRC	 20000 h	110° Apertura	54 IP	

HLED-201/N
CRUX

Descargar Archivos




 Pared	NG Color	16 W	3000K	800 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-240V-	80 IRC	 20000 h	120° Apertura	44 IP	

OU6080GBNB
CONSTRULITA

Descargar Archivos



IP65




 Pared	G Color	14 W	4000K	1346 lm	Material de Carcasa Aluminio Inyectado
127V-220	80 IRC	 35000 h	100° Apertura	65 IP	

OU6095FBNB
CONSTRULITA

Descargar Archivos

Color Grafito



 Pared	GR Color	11 W	4000K	720 lm	Material de Carcasa Aluminio Inyectado
127V-220	80 IRC	 50000 h	60x180° Apertura	54 IP	



EXTERIOR / APLIQUES DE MURO / SIN BOMBILLO

FTL-3423/BA SPICA

Descargar Archivos



ILUMINA HACIA
ABAJO

Bronce Antiguo



Bombillo Filamento
Vintage recomendado



Pared



BR

Color



E27

No incluye



20

W

Máximo



100V-240V-



44

IP



Material
de Carcasa

Aluminio



H-1151/AN RAUCH

Descargar Archivos



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO



Pared



AN

Color



E27

No incluye



15

W

Máximo



100V-240V-




44

IP



Material
de Carcasa

Aluminio



20H1175MVS TOULON III

Descargar Archivos



ILUMINA HACIA
AL FRENTE



Pared



SA

Color



E27

No incluye



8.5

W

Máximo



100V-240V-




44

IP



Material
de Carcasa

Aluminio




H-945/B H-945/S URBINO

Descargar Archivos



ILUMINA HACIA
AL FRENTE



Pared



BL SA

Color



E27

No incluye



15

W

Máximo



100V-240V-



45

IP




Material
de Carcasa

Aluminio

H-1070/AN H-1070/S TOLEDO

Descargar Archivos




ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO

Color
Antracita



Color
Satinada



Pared



AN SA

Color



GU10X2

No incluye



70

W

Máximo



100V-240V-



45

IP



Material
de Carcasa

Aluminio



EXTERIOR / APLIQUES DE MUERO / LUZ DE CORTESÍA

HLED-801/B HLED-801/G ANSHAN


[Descargar Archivos](#)



IP65



	BL G	1.5	4000K	120
Pared	Color	W		lm
100V-127V ~	80	15000 h	65	Material de Carcasa
	IRC		IP	Policarbonato



HLED-803/B HLED-803/G ANCHAN I


[Descargar Archivos](#)



IP65



	BL G	1	4000K	100
Pared	Color	W		lm
100V-127V ~	80	15000 h	65	Material de Carcasa
	IRC		IP	Policarbonato



HLED-804/B HLED-804/G ANSHAN II


[Descargar Archivos](#)



IP65



	BL G	1	4000K	100
Pared	Color	W		lm
100V-127V ~	80	15000 h	65	Material de Carcasa
	IRC		IP	Policarbonato




HLED-905/S CERDEÑA

[Descargar Archivos](#)

IP65



	SA	0.6	3000K	4	
Incrustar	Color	W		lm	65x50mm
100V-127V ~	80	15000 h	120°	65	Material de Carcasa
	IRC		Apertura	IP	Lámina de Acero




HLED-910/S CERDEÑA I

[Descargar Archivos](#)

IP65



	SA	0.6	3000K	4	
Incrustar	Color	W		lm	74x64mm
100V-127V ~	80	15000 h	120°	65	Material de Carcasa
	IRC		Apertura	IP	Lámina de Acero




HLED-903/B
AVIOR

 Descargar Archivos



IP65

 Pared	 Color	 1.5 W	 3000K	 60 lm
 100V-240V-	 80 IRC	 15000 h	 50° Apertura	 65 IP
 Material de Carcasa Plástico				




HLED-907/30/G
BHARANI

 Descargar Archivos



 Incrustar	 Color	 2 W	 3000K	 50 lm	 54mm
 100V-127V-	 80 IRC	 20000 h	 29° Apertura	 54 IP	 Material de Carcasa Aluminio




HLED-916/30/G
CETI

 Descargar Archivos



 Incrustar	 Color	 2.5 W	 3000K	 35 lm	 54 IP
 100V-127V-	 80 IRC	 20000 h	 29° Apertura	 76X63mm	 Material de Carcasa Aluminio



RE2003GBCD
CONSTRULITA


 Descargar Archivos



Dimerizable

IP65

 Incrustar	 Color	 4.5 W	 3000K	 100 lm	 115X83mm
 127V-	 80 IRC	 25000 h	 60° Apertura	 65 IP	 Material de Carcasa Aluminio Inyectado




OU2006GBCB
CONSTRULITA

 Descargar Archivos



IP65

 Incrustar	 Color	 8 W	 3000K	 172 lm	 250mm
 127V-220V-	 80 IRC	 25000 h	 65° Apertura	 65 IP	 Material de Carcasa Aluminio Inyectado





EXTERIOR / PLAFONES LED

PTLLED-1110/40/B PTLLED-1110/65/B LA CERTA

 Descargar Archivos



IP65



Sobreponer

BL

Color

9

W

4000K

6500K

800

lm

100V-240V-

80

IRC

20000 h


115°

Apertura

65

IP

Material
de Carcasa
Policarbonato



PTLLED-1120/40/B PTLLED-1120/65/B LA CERTA I

 Descargar Archivos



IP65



Sobreponer

BL

Color

18

W

4000K

6500K

1500

lm

100V-240V-

80

IRC

20000 h


115°

Apertura

65

IP

Material
de Carcasa
Policarbonato





REFLECTORES

EXTERIOR / REFLECTORES


LQ-LED/001/30
LQ-LED/001/65
LUMIERE I

[Descargar Archivos](#)



IP65

 Sobreponer	NG Color	10 W	3000K 6500K	800 lm
100V-240V~	80 IRC	 25000 h	90° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				




LQ-LED/002/30
LQ-LED/002/65
LUMIERE II

[Descargar Archivos](#)



IP65

 Sobreponer	NG Color	20 W	3000K 6500K	1600 lm
100V-240V~	80 IRC	 25000 h	90° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				




LQ-LED/003/30
LQ-LED/003/65
LUMIERE III

[Descargar Archivos](#)



IP65

 Sobreponer	NG Color	30 W	3000K 6500K	2400 lm
100V-240V~	80 IRC	 25000 h	90° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				




LQ-LED/004/30
LQ-LED/004/65
LUMIERE IV

Descargar Archivos



IP65

	NG Color	50 W	3000K 6500K	4000 lm
100V-240V-	80 IRC		90° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				



10HLED762MV30N
LYNX

Descargar Archivos



Incluye Estaca

IP65

	NG Color	10 W	3000K	713 lm
100V-240V-	80 IRC		27° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				



20HLED763MV30N
LUNX II


Descargar Archivos



Incluye Estaca

IP65

	NG Color	20 W	3000K	1740 lm
100V-240V-	80 IRC		23° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				



30HLED764MV30N
LYNX III


Descargar Archivos



Incluye Estaca

IP65

	NG Color	30 W	3000K	1899 lm
100V-240V-	80 IRC		24° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				



H-505/N
DENIA


Descargar Archivos



IP67



	NG Color		No Incluye
50 W	100V-127V-	67 IP	Material de Carcasa Fibra de Vidrio




EXTERIOR / REFLECTORES / TIPO ESTACA

12HLED751MV30N KRAZ

[Descargar Archivos](#)



IP65




	NG	12	3000K	760	
Estaca	Color	W		lm	
100V-240V-	80		24°	65	Material de Carcasa
	IRC	30000 h	Apertura	IP	Aluminio

HLED-776/6W/30 BENDIN

[Descargar Archivos](#)



IP65



	G	6	3000K	350	
Estaca	Color	W		lm	
100V-240V-	80		25°	65	Material de Carcasa
	IRC	20000 h	Apertura	IP	Aluminio

OU6601GRGA CONSTRULITA

[Descargar Archivos](#)




Atenuable

IP66



Dirigible

	GR	50	RGB	1200	
Piso	Color	W		lm	
127V-277V-		30°	66	Material de Carcasa	
	50000 h	Apertura	IP	Aluminio Extruido	



Requiere DMX
Ref: AC7300N

OU6601GBCA CONSTRULITA

[Descargar Archivos](#)



IP66



Dirigible

	GR	50	3000K	4000	
Piso	Color	W		lm	
127V-277V-		70	10°X40°	66	Material de Carcasa
	IRC	50000 h	Apertura	IP	Aluminio Extruido



Disponible también en 100W/8000lm


INTERIOR / SPOT RIEL / SIN BOMBILLO

H-715/N BILAR

[Descargar Archivos](#)



IP65




	NG				
Estaca	Color	PAR20			
50	100V-127V-	65	Material de Carcasa		
W	Máximo	IP	Fibra de Vidrio		

H-725/N BILAR I

[Descargar Archivos](#)



IP65



	NG				
Estaca	Color	PAR38			
90	100V-127V-	65	Material de Carcasa		
W	Máximo	IP	Fibra de Vidrio		



BALAS DE PISO

EXTERIOR / BALAS DE PISO / LED INTEGRADO


HLED-940/1W/30/S CERES

Descargar Archivos



IP65

 Incrustar	G Color	1 W	3000K	58 lm	65 IP
100V-127V~	80 IRC	 50000 h	360° Apertura	 76mm	Material de Carcasa Aluminio



HLED-645/2W/S BARATI


Descargar Archivos



Mini Bala

IP65

 Incrustar	SA Color	2 W	3000K	60 lm	65 IP
100V-240V~	80 IRC	 20000 h	20° Apertura	 45mm	Material de Carcasa Lámina de Acero




HLED-640/5W/S ADANA

Descargar Archivos



IP65

 Incrustar	SA Color	5 W	3000K	150 lm	65 IP
100V-240V~	80 IRC	 25000 h	45° Apertura	 39mm	Material de Carcasa Lámina de Acero



H-520/3W/30
DIJON


 Descargar Archivos



Se sugiere Controlador H-520/36W/CONTROL

 Incrustar	SA Color	3 W	3000K	150 lm	68 IP
12 VDC	80 IRC	 20000 h	 20° Apertura	 100mm	Material de Carcasa Lámina de Acero

IP68
Sumergible
Max 1m




HLED-961/30
RUTA

 Descargar Archivos



IP67

 Incrustar	SA Color	9 W	3000K	280 lm	67 IP
127V -	80 IRC	 20000 h	 90° Apertura	 112mm	Material de Carcasa Aluminio



H-520/3W/RGB
DIJON

 Descargar Archivos




Requiere Controlador H-520/36W/CONTROL



 Incrustar	SA Color	3 W	 RGB	150 lm	68 IP
12 VDC	80 IRC	 20000 h	 20° Apertura	 100mm	Material de Carcasa Lámina de Acero

IP68
Sumergible
Max 1m




HLED-941/30/B
ESFERIS

 Descargar Archivos



IP65

 Incrustar	BL Color	6 W	3000K	120 lm	65 IP
100V-240V -	80 IRC	 15000 h	 152° Apertura	 75mm	Material de Carcasa Aluminio



H-520/36W/CONTROL

 Descargar Archivos




Secuencia de 7 colores y cambio de color cada 12 y 40 segs.

Soporta hasta 6 luminarios interconectados en 25 mts. máx.

Incluye control remoto.

 Sobreponer	GR Color	50 W	Módulo	100V-127V -
--	--------------------	----------------	--------	-------------

Usa exclusivo con H-520/3W/RGB




HLED-651/30
ORBIX

 Descargar Archivos



IP67

 Incrustar	SA Color	10 W	3000K	800 lm	67 IP
100V-127V -	80 IRC	 20000 h	 79° Apertura	 105mm	Material de Carcasa Aluminio



EXTERIOR / BALAS DE PISO / LED INTEGRADO


OU3595SBCA
OU3595SBFA
CONSTRULITA

Descargar Archivos
Descargar Archivos



IP67

 Incrustar	SA Color	50 W	3000K 5000K	4000 lm	67 IP
127-277V	80 IRC	 50000 h	10° Apertura	 84mm	Material de Carcasa Anillo Acero Inoxidable




OU3596SBCA
OU3596SBFA
CONSTRULITA

Descargar Archivos
Descargar Archivos



IP67

 Incrustar	SA Color	50 W	3000K 5000K	3400 lm	67 IP
127-277V	80	 30°	 84mm	Material de Carcasa Anillo Acero Inoxidable	



EXTERIOR / BALAS DE PISO / SIN BOMBILLO


H-600/S
COIMBRA

Descargar Archivos



IP65

 Incrustar	SA Color	 GU10	No incluye	65 IP
50 W	Máximo	100V-240V-	 64mm	Material de Carcasa Lámina de Acero




H-605/N
CONSTANZA

Descargar Archivos



IP65

 Incrustar	NG Color	 PAR20	No incluye	65 IP
50 W	Máximo	100V-240V-	 82mm	Material de Carcasa Fibra de Vidrio




H-625/N
CUENCA I

Descargar Archivos



IP65

 Incrustar	NG Color	 PAR38	No incluye	65 IP
90 W	Máximo	100V-240V-	 138mm	Material de Carcasa Fibra de Vidrio






MINI POSTES

EXTERIOR / MINI POSTES / LED INTEGRADO

8HLED1182MV30N ERIDANUS


[Descargar Archivos](#)



 Piso	NG Color	8 W	3000K	630 lm
100-240V-	80 IRC	 30000 h	36° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				

09HLED431MV30N EQUULEUS

[Descargar Archivos](#)




 Piso	NG Color	9 W	3000K	349 lm
100V-240V-	80 IRC	 30000 h	102° Apertura	54 IP
Material de Carcasa Aluminio				

09HLED429MV30N
COMA

 Descargar Archivos



 Piso	NG Color	9 W	3000K	507 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V~240V~	80 IRC	 30000 h	38° Apertura	54 IP	




09HLED1203MV30N
DRACO

 Descargar Archivos



 Piso	NG Color	9 W	3000K	418 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V~240V~	80 IRC	 30000 h	115° Apertura	54 IP	




10HLED1210MV30N
BOOTES

 Descargar Archivos



 Piso	NG Color	10 W	3000K	584 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V~240V~	80 IRC	 30000 h	132° Apertura	54 IP	




HLED-1175/30/G
ADHARA II

 Descargar Archivos



IP65

 Piso	G Color	10 W	3000K	700 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V~240V~	80 IRC	 15000 h	106° Apertura	65 IP	





EXTERIOR / MINI POSTES / LED INTEGRADO

HLED-001/N/30 OBELIX I


Descargar Archivos



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO



IP65



 Piso	NG Color	13 W	3000K	635 lm
100V-240V~	80 IRC	 30000 h	120° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				

HLED-003/N/30 OBELIX III

Descargar Archivos



IP65



 Piso	NG Color	13 W	3000K	770 lm
100V-240V~	80 IRC	 30000 h	120° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				

HLED-004/N/30 OBELIX IV

Descargar Archivos



IP65




 Piso	NG Color	13 W	3000K	810 lm
100V-240V~	80 IRC	 30000 h	120° Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				



EXTERIOR / MINI POSTES / LED INTEGRADO

OU9085GBNB CONSTRULITA

[Descargar Archivos](#)




 Piso	G Color	14 W	4000K	1170 lm	Material de Carcasa Aluminio Inyectado
127V-220V	80 IRC	 35000 h	100° Apertura	54 IP	

OU9095FBCB CONSTRULITA

[Descargar Archivos](#)


Color Grafito



 Piso	GR Color	11 W	4000K	625 lm	Material de Carcasa Aluminio Inyectado
127V-220V	80 IRC	 50000 h	60x180° Apertura	54 IP	

H-410/S H-410/N ALMODOVAR

Descargar Archivos



	G NG		No Incluye
Piso	Color	E27	
15 W	Máximo 100V-240V-	45 IP	Material de Carcasa Aluminio

H-430/S AMSTERDAM

Descargar Archivos



	SA		No Incluye
Piso	Color	E27	
20 W	Máximo 100V-240V-	45 IP	Material de Carcasa Lámina de Acero


H-3423/BA SPICA II

Descargar Archivos



Bombillo Filamento
Vintage recomendado

Color
Bronce Antiguo

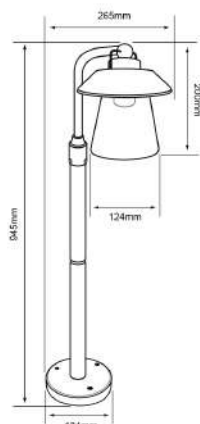

	BR		No Incluye
Piso	Color	E27	
20 W	Máximo 100V-240V-	44 IP	Material de Carcasa Aluminio





CINTAS LED

EXTERIOR / CINTAS LED IP45

MLED-60-IP45-127V/BC
MLED-60-IP45-127V/LD
LED 3528 SMD



*NO REQUIERE DRIVER

5 Metros	8W/m 40W/5m Consumo	3000K 6500K	364 lm 336 lm Lúmens/m
127V-	45 IP	35000 h	120° Apertura



Primer y último corte a 25 cm.
 Intermedios cada 50 cm.
 (Ver zona de corte)
 Crecimiento hasta 50 m

MLED-60-IP45-5050-127V/BC
MLED-60-IP45-5050-127V/LD
LED 5050 SMD



*NO REQUIERE DRIVER

5 Metros	11W/m 55W/5m Consumo	3000K 6500K	720.2 lm 741.1 lm Lúmens/m
127V-	45 IP	35000 h	120° Apertura



Corte cada 50 cm.
 La unión debe soldarse
 Crecimiento hasta 20 m

EXTERIOR / CINTAS LED / ACCESORIOS CINTAS IP45

MLED-FP127V-IP45



Para reforzar el aislamiento
 e impedir la filtración de agua
 al interior de los rollos y mangueras
 de LED de uso exterior: IP45,
 IP65 E IP68, aplicar silicona.

TLED-CON-H



Conector para conexiones en serie

Tiras:
 3528SMD,
 5050SMD
 2835SMD,
 2216SMD

TLED-CON-T



Conector para conexiones en paralelo

Tiras:
 3528SMD,
 5050SMD
 2835SMD,
 2216SMD



EXTERIOR / CINTAS LED / 5050SMD

MLED-5050SMD-127V/BC
MLED-5050SMD-127V/LD
LED 5050 SMD



Dimerizable

IP65

*NO REQUIERE DRIVER

25 Metros	15W/m 375W/25m Consumo	3000K 6500K	720.2 lm 741.1 lm Lúmens/m
127V-	65 IP	35000 h	120° Apertura



Intermedios cada 50 cm.
 (Ver zona de corte)
 Crecimiento hasta 50 m

EXTERIOR / CINTAS LED / 3528MD

MLED-3528SMD-127V/BC
MLED-3528SMD-127V/LD
LED 3528 SMD



Dimerizable

IP65

*NO REQUIERE DRIVER

25 Metros	6W/m 150W/25m Consumo	3000K 6500K	224 lm 247 lm Lúmens/m
127V-	65 IP	35000 h	120° Apertura



Primer y último corte a 25 cm.
 Intermedios cada 50 cm.
 (Ver zona de corte)
 Crecimiento hasta 50 m

EXTERIOR / CINTAS LED / ACCESORIOS 5050SMD

MLED-1-5050SMD



Cable con clavija
 para manguera de LED 5050 SMD

MLED-3-5050SMD



Conector medio
 para manguera de LED 5050 SMD

MLED-6-5050SMD



Tapa fin plástica
 para manguera de LED 5050 SMD

*Es responsabilidad del instalador aislar los conectores para su uso en exterior
 *Es necesario aislar con silicón y con cinta termocontráctil las uniones entre cortes y/o
 acoplamientos para evitar filtración de agua.

EXTERIOR / CINTAS LED / ACCESORIOS 3528SMD

MLED-1-SMD



Cable con clavija y
 conector de alta calidad
 para manguera
 de LED 3528 SMD

MLED-3-SMD



Conector medio de
 alta calidad para
 manguera de
 LED 3528 SMD

MLED-4-SMD



Conector en L de
 alta calidad para
 manguera de
 LED 3528 SMD
 (únicamente para cuadros)

MLED-6-SMD



Tapa fin plástica para
 manguera de LED SMD

*Es responsabilidad del instalador aislar los conectores para su uso en exterior
 *Es necesario aislar con silicón y con cinta termocontráctil las uniones entre cortes y/o
 acoplamientos para evitar filtración de agua.



INDUSTRIAL

EXTERIOR / INDUSTRIAL

36ESTLED001MV40B 36ESTLED001MV65B OMEGA

[Descargar Archivos](#)

IP65



A PRUEBA
DE VAPOR



Sobreponer

BL

Color

36

W

4000K

6500K

3000

lm

100V-240V-

80

IRC

15000 h

110°

Apertura

65

IP

Material
de Carcasa

Aluminio



40ESTLED65MVS HYDRA

[Descargar Archivos](#)

INTERCONECTABLE

IP66



Sobreponer

SA

Color

40

W

6500K

5400

lm

100V-240V-

80

IRC

30000 h

140°

Apertura

66

IP

Material
de Carcasa

Polycarbonato



EXTERIOR / INDUSTRIAL

60LHLED65MV120 GLIESE I

Descargar Archivos



BL	60	6500K	5400	100V~240V~	80	20000 h	120°	
Color	W		lm		IRC		Apertura	E40

80LHLED65MV120 GLIESE II

Descargar Archivos



BL	80	6500K	7200	100V~240V~	80	20000 h	120°	
Color	W		lm		IRC		Apertura	E40


ES-LED/040/65 AUSTRAL

Descargar Archivos



IP65

Punta de Poste	SA	40	6500K	4100				
Color	W			lm				
100V~240V~	80	30000 h	110°	65	Material de Carcasa			
IRC			Apertura	IP	Aluminio			




OU6083FBNA CONSTRULITA

Descargar Archivos



IP65

Pared	NG	72	4000K	6728				
Color	W			lm				
127V-277V	80	50000 h	70x100°	65	Material de Carcasa			
IRC			Apertura	IP	Aluminio Formado			





EXTERIOR / INDUSTRIAL


100LQLED30MVN 100LQLED65MVN IZAR II

 Descargar Archivos



IP65

	NG Color	100 W	3000K 6500K	7000 8000 lm
100V-240V-	70 IRC	 20000 h	110 Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				




150LQLED65MVN IZAR III

 Descargar Archivos



IP65

	NG Color	150 W	6500K	12000 lm
100V-240V-	80 IRC	 20000 h	110 Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				




200LQLED65MVN IZAR IV

 Descargar Archivos



IP65

	NG Color	200 W	6500K	16000 lm
100V-240V-	80 IRC	 20000 h	110 Apertura	65 IP
Material de Carcasa Aluminio				





EXTERIOR / INDUSTRIAL


100UFOLED65MVN REGOR I

 Descargar Archivos



IP65

 Suspend	NG Color	100 W	6500K	10000 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-277V-	80 IRC	 30000 h	90° Apertura	65 IP	




150UFOLED65MVN REGOR II

 Descargar Archivos



IP65

 Suspend	NG Color	150 W	6500K	15000 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-277V-	80 IRC	 30000 h	90° Apertura	65 IP	




200UFOLED65MVN REGOR III

 Descargar Archivos



IP65

 Suspend	NG Color	200 W	6500K	20000 lm	Material de Carcasa Aluminio
100V-277V-	80 IRC	 30000 h	90° Apertura	65 IP	





URBANO

EXTERIOR / URBANO

OU9086FBFA


CONSTRULITA

Descargar Archivos



Dimerizable
0-10V

IP65



	GR Color	80 W	5000K	9200 lm	Material de Carcasa Aluminio Inyectado
127V-277V	85 IRC	 50000 h	TIPO 2° Apertura	65 IP	

OU9100FBNA


CONSTRULITA

Descargar Archivos



Atenuable
0-10V

IP65



	GR Color	75 W	4000K	8100 lm	Material de Carcasa Aluminio Inyectado
127V-277V	85 IRC	 50000 h	120° Apertura	65 IP	

V1050UN2M50

CONSTRULITA

Descargar Archivos



 Punta de Poste	G Color	50 W	5000K	6400 lm	Material Difusor PMMA	128 lm/w	 Dimerizable 0-10V
127V-277V~	70 IRC	 150000 h	TIPO 2 Apertura	65 IP	Material de Carcasa Aluminio Inyectado	10kV/10kA	IP65

V2067UN2M50

CONSTRULITA

Descargar Archivos



 Punta de Poste	G Color	67 W	5000K	9850 lm	Material Difusor PMMA	147 lm/w	 Dimerizable 0-10V
127V-277V~	80 IRC	 150000 h	TIPO 2 Apertura	65 IP	Material de Carcasa Aluminio Inyectado	10kV/10kA	IP65

V2100UN2M50

CONSTRULITA

Descargar Archivos



 Punta de Poste	G Color	100 W	5000K	11200 lm	Material Difusor PMMA	112 lm/w	 Dimerizable 0-10V
120V-277V~	70 IRC	 150000 h	TIPO 2 Apertura	66 IP	Material de Carcasa Aluminio Inyectado	10kV/10kA	IP66

V2130UN2M50

CONSTRULITA

Descargar Archivos



 Punta de Poste	G Color	130 W	5000K	15900 lm	Material Difusor PMMA	122 lm/w	 Dimerizable 0-10V
120V-277V~	70 IRC	 150000 h	TIPO 2 Apertura	65 IP	Material de Carcasa Aluminio Inyectado	10kV/10kA	IP65

V3160UN2M50

CONSTRULITA

Descargar Archivos



 Punta de Poste	G Color	165 W	5000K	22400 lm	Material Difusor PMMA	135 lm/w	 Atenuable 0-10V
127V-277V~	70 IRC	 150000 h	TIPO 2 Apertura	66 IP	Material de Carcasa Aluminio Inyectado	10kV/10kA	IP66





40SOLLED13VD50G
KOKAB



 Descargar Archivos

Incluye:

- 1 Luminaria
- 1 Panel Solar
- 1 Herraje de Instalación
- Sensor de presencia
- Batería de litio
- Control remoto



Dimerizable

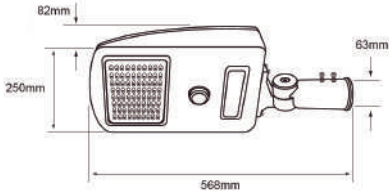

 Poste	G Color	40 W	5000K	4800 lm	Material de Carcasa Aluminio
12Vdc	80		140°	67	

Bombillos

Pág.

68	Bombillos Vintage
70	Bombillos A19
71	Bombillos GU10, AR111 y
72	Bombillos PAR30 y PAR38
73	LHB
74	Tubos

BOMBILLOS LED / VINTAGE



2DA19LEDFC20VA

ADHAFERA

Descargar Archivos



Color
Ambar

E27	AM	2.3	2000K		
Base	Color	W			
127V-	80		300	60	
	IRC	15000 h	Apertura	lm	



Dimenzable

Dimensión
60 mm x 112 mm

3DG125LEDFC20VA

AHIL

Descargar Archivos



Color
Ambar

E27	AM	3.5	2000K		
Base	Color	W			
127V-	80		300	120	
	IRC	15000 h	Apertura	lm	



Dimenzable

Dimensión
125 mm x 164 mm

2DT30LEDFC20VA

ALBIREO I

Descargar Archivos



Color
Ambar



Dimenzable

Dimensión
30 mm x 185 mm

E27	AM	2.3	2000K		
Rosca	Color	W			
127V-	80		300	60	
	IRC	15000 h	Apertura	lm	

3DT60LEDFC20VA

ALBIREO II

Descargar Archivos



Color
Ambar



Dimenzable

Dimensión
60 mm x 300 mm

E27	AM	3.5	2000K		
Rosca	Color	W			
127V-	80		300	120	
	IRC	15000 h	Apertura	lm	

3DB75LEDFC20VA
ALBIRO II

Descargar Archivos

Color
Ambar



E27	AM	3.5	2000K
Rosca	Color	W	
127V-	80		300°
	IRC	15000 h	Apertura
			120
			lm



Dimerizable

Dimensión
75 mm x 162 mm

3DST64LEDFC20VA
VULPECULA

Descargar Archivos

Color
Ambar



E27	AM	3.5	2000K
Rosca	Color	W	
127V-	80		300°
	IRC	15000 h	Apertura
			120
			lm



Dimerizable

Dimensión
64 mm x 142 mm

3DA165LEDFC20VH
ACRAB

Descargar Archivos

Color
Humo



E27	HU	3.5	2000K
Rosca	Color	W	
127V-	80		300°
	IRC	15000 h	Apertura
			70
			lm



Dimerizable

Dimensión
165 mm x 303 mm

3DA165LEDFC20VA
ACRAB

Descargar Archivos

Color
Ambar



E27	AM	3.5	2000K
Rosca	Color	W	
127V-	80		300°
	IRC	15000 h	Apertura
			120
			lm



Dimerizable

Dimensión
165 mm x 303 mm

3DG200LEDFC20VH
AIN

Descargar Archivos

Color
Humo



E27	HU	3.5	2000K
Rosca	Color	W	
127V-	80		300°
	IRC	15000 h	Apertura
			70
			lm



Dimerizable

Dimensión
200 mm x 241 mm

3DG200LEDFC20VA
AIN

Descargar Archivos

Color
Ambar



E27	AM	3.5	2000K
Rosca	Color	W	
127V-	80		300°
	IRC	15000 h	Apertura
			120
			lm



Dimerizable

Dimensión
200 mm x 241 mm

BOMBILLOS LED / VINTAGE

G45D-LEDF/001/27F
RADON I

Descargar Archivos



Textura Opalina

E27	OP	4.5	2700K
Rosca	Textura	W	
127V~	80	25000 h	150
	IRC		Apertura
			420
			lm



Dimmerizable

Dimensión 70 x 45 mm

FFE27D-LEDF001/27
GALLIUM II

Descargar Archivos



Color Transparente

E27	TR	4.5	2700K
Rosca	Color	W	
127V~	80	25000 h	360°
	IRC		Apertura
			420
			lm



Dimerizable

Dimensión 110 x 35 mm

BOMBILLOS LED / A19

A19-LED/010/30
A19-LED/010/65
HIDRUS II

Descargar Archivos



Dimensión 60 mm x 113 mm

E27	BL	8.5	3000K
Rosca	Color	W	6500K
100-240V~	80	15000 h	220°
	IRC		Apertura
			800
			lm

A19-LED/012/30
A19-LED/012/65
LUMIA I

Descargar Archivos



Dimensión 60 mm x 116 mm

E27	BL	11	3000K
Rosca	Color	W	6500K
100-240V~	80	15000 h	220°
	IRC		Apertura
			1000
			lm

A19DZ-LED/09/CCT-K
STARLITE

Descargar Archivos



Incluye Control



ATENUABLE

Dimensión 60 mm x 116 mm



E27	BL	8.5	2700K
Rosca	Color	W	4000K
			6500K
100-240V~	80	25000 h	220°
	IRC		Apertura
			800
			lm

Cambia la intensidad de luz entre mínima y máxima

Cambia el color de luz cada vez que presionas hacia luz Cálida 2 700 K

Aumenta la intensidad de luz cada vez que presionas el botón

Disminuye la intensidad de luz cada vez que presionas el botón

Cambia el color de luz cada vez que presionas hacia luz Fría 6 500 K

BOMBILLOS LED / GU10

GU10L-LED/001/30
6GU10LLED40MV36
GU10L-LED/001/65

PYXIES IV

Descargar Archivos



Dimensión
50 mm x 54 mm

GU10	BL	6	3000K 4000K 6500K
Base	Color	W	
100-240V-	80	15000 h	36°
	IRC		Apertura
			550
			lm

GU10D-LED/001/30
GU10D-LED/001/40

RADIUM III

Descargar Archivos



Dimerizable
Dimensión
50 mm X 53.5 mm

GU10	BL	7	3000K 4000K	100-127V -	80	25000 h	40°	600
Base	Color	W			IRC		Apertura	lm

BOMBILLOS LED / AR111

15DAR111LED30V12

HELIUM I

Descargar Archivos



Color
Cromo

Dimerizable
Dimensión
111 mm x 68 mm

G53	CR	15	3000K	100-127V -	80	15000 h	12°	1200
Base	Color	W			IRC		Apertura	lm

15DAR111LED30V24
15DAR111LED40V24

HELIUM II

Descargar Archivos



Color
Cromo

Dimerizable
Dimensión
111 mm x 68 mm

G53	CR	15	3000K 4000K	100-127V -	80	15000 h	24°	1350
Base	Color	W			IRC		Apertura	lm

BOMBILLOS LED / PAR20

06PAR20LED30MV25
PAR20-LED/001/65

CORVUS I

Descargar Archivos



Dimensión
63 mm x 85 mm

E27	BL	6	3000K 6500K	100-240V-	80	25000 h	25°	500
Rosca	Color	W			IRC		Apertura	lm

7DPAR20LED30V40

CORVUS III

Descargar Archivos



90
IRC
Dimerizable
Dimensión
63 mm x 85 mm

E27	BL	8	3000K	100-127V -	90	25000 h	40°	500
Rosca	Color	W			IRC		Apertura	lm

BOMBILLOS LED / PAR 30

8PAR30LED30MV25
8PAR30LED40MV25
8PAR30LED65MV25
PEGASUS I

 Descargar Archivos



Dimensión
96 mm x 95 mm

E27	BL	8.5	3000K	
Rosca	Color	W	4000K	
			6500K	
100V-240V-	80		25°	900
	IRC	25000 h	Apertura	lm

8PAR30LED30MV25N
PEGASUS I

 Descargar Archivos



Dimensión
96 mm x 95 mm

E27 Rosca	NG Color	8.5 W	3000K	
100V-240V-	80 IRC	 15000 h	25° Apertura	900 lm

10DPAR30LED30V40
PEGASUS III

 Descargar Archivos



Dimensión
92 mm x 84 mm

E27 Rosca	BL Color	10 W	3000K	
100V -127V~	80 IRC	 25000 h	40° Apertura	800 lm

BOMBILLOS LED / PAR 38

13PAR38LED30MV25
13PAR38LED65MV25
AQUILA

 Descargar Archivos



Dimensión
121 mm x 134 mm

E27	BL	13	3000K	
Rosca	Color	W	6500K	
100V-240V-	80		25°	1250
	IRC	25000 h	Apertura	lm

13PAR38LED65MV25N
AQUILA

 Descargar Archivos



Dimensión
121 mm x 134 mm

E27 Rosca	NG Color	13 W	6500K	
100V-240V-	80 IRC	 25000 h	25° Apertura	

15DPAR38LED30V40
ORION VI

 Descargar Archivos



Dimensión
116 mm x 128

E27 Rosca	BL Color	15 W	3000K	
100V-127V~	80 IRC	 25000 h	40° Apertura	1200 lm

20LHBLED65MV200
FLAMMEA I

 Descargar Archivos



Dimensión
152 mm x 80 mm

E27	BL	20	6500K	100V-240V-	80		200°	1800
Rosca	Color	W			IRC	25000 h	Apertura	lm

30LHBLED65MV200
FLAMMEA II

 Descargar Archivos



Dimensión
180 mm x 100 mm

E27	BL	30	6500K	100V-240V-	80		200°	2700
Rosca	Color	W			IRC	25000 h	Apertura	lm

50LHBLED65MV200
FLAMMEA III

 Descargar Archivos



Dimensión
245 mm x 138 mm

E27	BL	50	6500K	100V-240V-	80		200°	4500
Rosca	Color	W			IRC	25000 h	Apertura	lm



T5D120-LED/20W/30
T5D120-LED/20W/40
T5D120-LED/20W/65
LITHIUM III

Descargar Archivos



Dimerizable

Polycarbonato



G5 Base	GR Color	20 W	3000K 4000K 6500K
100V-127V~	80 IRC	 25000 h	100° Apertura
			1750 lm

09T8LED60MV40C
09T8LED60MV65C
OGMA III

Descargar Archivos

Multivoltaje
100V~277V~

CRISTAL




G13 Base	BL Color	9 W	4000K 6500K
100V~277V~	70 IRC	 20000 h	210° Apertura
			800 lm

18T8LED120MV40C
18T8LED120MV65C
OGMA IV

Descargar Archivos

Multivoltaje
100V~277V~

CRISTAL




G13 Base	BL Color	18 W	4000K 6500K
100V~277V~	70 IRC	 20000 h	210° Apertura
			1600 lm



IP ÍNDICE PROTECCIÓN

Este índice es utilizado para determinar el grado de protección que tiene un envoltorio de equipos eléctricos (como los luminarios) contra el acceso de agentes externos tales como penetración de cuerpos sólidos y/o penetración de agua, este grado de protección se verifica con pruebas estandarizadas y reconocidas.

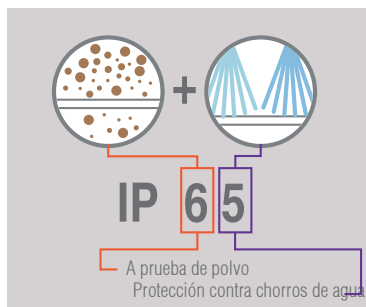

1er DÍGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

	Sin protección	0
	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm (contacto involuntario de las manos)	1
	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm (contacto con los dedos)	2
	Protección contra objetos sólidos de más de 2,5 mm (Herramientas y cables)	3
	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm (Herramientas y pequeños cables)	4
	Protegido contra ingreso limitado de polvo (No incluye materiales peligrosos)	5
	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.	6

2º DÍGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

	Sin protección	0
	Protegido contra caídas verticales de gotas de agua o condensación	1
	Protegido contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 15° respecto a la vertical	2
	Protegido contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 60° respecto a la vertical	3
	Protegido contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido	4
	Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido	5
	Protegido contra potentes chorros de agua	6
	Protegido contra efectos de inmersión temporal	7
	Equipo adecuado para inmersión prolongada bajo las especificaciones de fabricante	8

tecnolite[®]

ILUMINACIÓN



tecnolitecolombia

www.tecnolite.lat